

# BATTERYcharge PRO 60A



## Desarrollado por profesionales - Hecho para profesionales

El BATTERYcharge PRO 60A de OSRAM es un cargador de baterías profesional e inteligente adecuado para una amplia gama de tipos de baterías para vehículos de 12V y 24V. Es ideal para utilizarlo cuando hay que mantener diferentes vehículos e incluso flotas enteras, especialmente en talleres profesionales o salas de exposición. Mediante la selección de diferentes tipos de baterías y niveles de carga, el usuario puede establecer la carga específica requerida para los diferentes tipos de baterías. El BATTERYcharge PRO 60A puede suministrar corrientes de carga variables hasta un máximo de 60A. Esto es posible tanto para las baterías de plomo como para las de litio (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) y las baterías de star/stop. Las tasas de carga variables de hasta 60 A también pueden proporcionar una carga lenta o rápida flexible para satisfacer las necesidades individuales de cada usuario. Además de la función de carga de la batería, el BATTERYcharge PRO 60A tiene una función de arranque integrada. El cargador de baterías profesional de OSRAM con pantalla LCD integrada ejecuta un ciclo de carga de 7 etapas para las baterías de litio y un ciclo de carga de 3 etapas para todas las demás baterías para restaurar y optimizar el rendimiento de la batería y mejorar la retención de la carga. Equipado con un asa para una cómoda portabilidad en la parte superior del dispositivo y las ruedas para tirar o empujar fácilmente, el cargador profesional de OSRAM es fácil de transportar por el taller.

Datos técnicos


Información de producto

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Professional Battery Charger |
|----------------------------------------------|------------------------------|

Datos eléctricos

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Tasa de carga (hasta)          | 60 A   |
| Carga de mantenimiento (hasta) | 60 A   |
| Capacidad máx. de la batería   | 700 Ah |
| Capacidad mín. de la batería   | 14 Ah  |

Dimensiones y peso

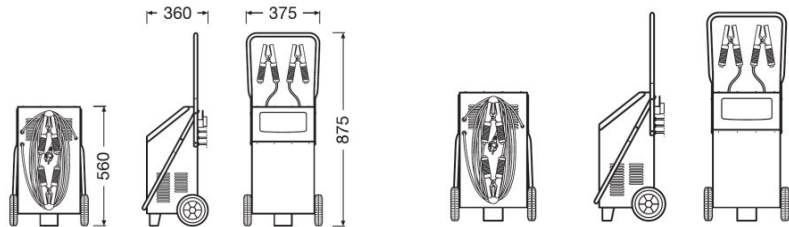

|       |          |
|-------|----------|
| Largo | 360.0 mm |
| Ancho | 375.0 mm |
| Alto  | 875.0 mm |

Datos adicionales del producto

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Se recomienda su uso con | Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat |
| Etapas: Plomo, AGM, EFB  | 3                                 |
| Etapas: Litio            | 7                                 |
| Conexión de la batería   | Crocodile Clamps                  |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                  | 07-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                           | 4052899629141 |
| Declaration No. in SCIP database                                     | In work       |

Hoja de datos de producto



Detail

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen               | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899629141       | Smart Charge Pro 60A     | Embalaje de envío 1                | 383 mm x 327 mm x 587 mm           | 73.52 dm <sup>3</sup> | 21744.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero |                                       |
|---------|---------------------------------------|
|         | User instruction<br>BATTERYcharge PRO |

**Aviso de aplicación:**  
Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

\*consulte las condiciones exactas en:  
[www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

**Consejos de aplicación**  
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**  
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

