

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL

ECE para CFL



Áreas de aplicación

- Instalaciones de iluminación de emergencia según EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Oficinas diáfanas, pasillos y recintos del almacén
- Edificios públicos
- Apto para luminarias de las clases de protección I y II

Beneficios del producto

- Larga vida útil
- Sin efectos adversos por conexiones y desconexiones frecuentes
- Reencendido automático tras el reemplazo de lámpara
- Perfecto arranque de las lámparas para aplicaciones con sensores de movimiento
- Sistema certificado VDE/VDE CEM
- Eficiencia energética muy alta gracias a la tecnología Cut-Off

Características del producto

- Tensión de suministro: 220...240 V
- Tensión de línea: 198...264 V
- Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Arranque de las lámparas con óptimo precalentamiento de filamento
- Índice de eficiencia energética EEI: A2 BAT
- Desconexión automática de lámparas defectuosas y al final de su vida útil (EoL T.2)
- Funcionamiento de la lámpara: según EN 60929
- Seguridad: según EN 61347-2-3

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Datos eléctricos

Descripción del producto	Tensión de entrada	Tensión nominal	Frecuencia de red	Tensión cc
QTP-DL 2X36...40	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V ¹⁾

¹⁾ Voltaje mínimo por lampara encendida: 198 V


Datos técnicos de iluminación

Descripción del producto	Tiempo de arranque
QTP-DL 2X36...40	10 s

Dimensiones y peso

Descripción del producto	Largo	Ancho	Alto	Distancia entre taladros longitud	Peso del producto
QTP-DL 2X36...40	2800 mm	400 mm	280 mm	270,0 mm	29000 g

Dibujo del producto

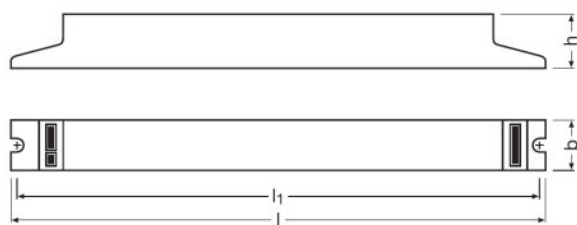

QTP-DL 2X36...40

Temp. y condiciones de funcionamiento

Descripción del producto	Margen de temperatura ambiente
QTP-DL 2X36...40	-20...+50 °C

Duración de vida

Descripción del producto	ECE vida útil
QTP-DL 2X36...40	50000 h ¹⁾

¹⁾ En tcase = 75°C a tc punto / 10 % índice de fallos

Capacidades

Descripción del producto	Fin vida útil de la lámp., desco. seg.	Apto para luminarias con clase de prot.
QTP-DL 2X36...40	EOL T.2	I / II

Certificados & Normas

Descripción del producto	Símbolos de homologación	EEL – Etiqueta energética	Tipo de protección
QTP-DL 2X36...40	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	I


Datos logísticos

Descripción del producto	Número estadístico de material
QTP-DL 2X36...40	85041080900


Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descripción del producto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
QTP-DL 2X36...40	19-05-2023	4008321117922	Lead
Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QTP-DL 2X36...40	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0ddb859-75ae-4110-8f39-1ad44cb7e2c0

Esquema de conexión

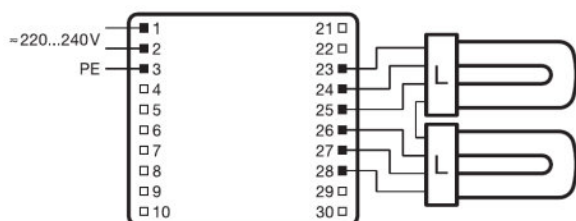

QUICKTRONIC® QTP-DL

[illegible]

OSRAM

QTP-DL 2X36...40

QTP-DL 2X36...40

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Texto de la hoja técnica

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Información del país

Descripción del producto	Código del producto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
QTP-DL 2X36...40	4008321117922	OSRQTPDL2X3640	-	4031136	-
QTP-DL 2X36...40	4008321117922	OSRQTPDL2X3640	-	4031136	-

Descarga datos

Fichero	
	User instruction QUICKTRONIC QTP-DL
	Anexo TI 58013_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 2x36-40 (G+GB)
	Product Datasheet 334050_QUICKTRONIC PROFESSIONAL – QTP-DL
	Certificados 334954_ENEC-Marks approval
	Certificados 334956 EMC-Marks approval – QTP-M
	Certificados 335097_INOTEC
	Certificados 335151_CEAG
	Certificados 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificados 504181_VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Declaración de conformidad QUICKTRONIC CE 3364256 060923
	Datos CAD 3-dim 313483_280x40x28 9900025
	Datos CAD 3-dim 313500_280x40x28 9900025
	Datos CAD 3-dim 314269_280x40x28 9900025
	Datos CAD PDF 313389_280x40x28 9900025

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Hoja de datos gama de productos

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321117922	QTP-DL 2X36...40	Embalaje de envío 20	303 mm x 210 mm x 120 mm	7.64 dm ³	6153.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.