

QUICKTRONIC MULTIWATT

ECE para CFL



Áreas de aplicación

- Edificios públicos
- Pabellones deportivos y fábricas
- Apto para luminarias con clase de protección I

Beneficios del producto

- Larga vida útil
- Sin efectos adversos por conexiones y desconexiones frecuentes
- Reencendido automático tras el reemplazo de lámpara
- Perfecto arranque de las lámparas para aplicaciones con sensores de movimiento
- Instalaciones por separado, gracias a la clema para cables para las carcassas K2 y K3
- Sistema certificado VDE/VDE CEM

Características del producto

- Tensión de suministro: 220...240 V
- Tensión de línea: 198...264 V
- Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Arranque de las lámparas con óptimo precalentamiento de filamento
- Índice de eficiencia energética EEI: A2
- Desconexión automática de lámparas defectuosas y al final de su vida útil (EoL T.2)
- Funcionamiento de la lámpara: según EN 60929
- Seguridad: según EN 61347-2-3

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Datos eléctricos

Descripción del producto	Tensión de entrada	Tensión nominal	Frecuencia de red	Tensión cc
QT-M 2X26...42 S	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	176...254 V ²⁾
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	176...276 V

¹⁾ Ver comentario de producto

²⁾ Voltaje mínimo por lampara encendida: 198 V

Datos técnicos de iluminación

Descripción del producto	Tiempo de arranque
QT-M 2X26...42 S	10 s
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	10 s


¹⁾ Ver comentario de producto

Dimensiones y peso


Descripción del producto	Largo	Ancho	Alto	Distancia entre taladros longitud	Peso del producto	Sección de cable, entrada
QT-M 2X26...42 S	1230 mm	790 mm	330 mm	111,0 mm	28000 g	0,5...1,5 mm ²
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	1030 mm	670 mm	310 mm	94,0 mm	14700 g	0,5...1,5 mm ²
Descripción del producto	Sección de cable, salida					
QT-M 2X26...42 S	0,5...1,5 mm ²					
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	0,5...1,5 mm ²					

¹⁾ Ver comentario de producto

Dibujo del producto

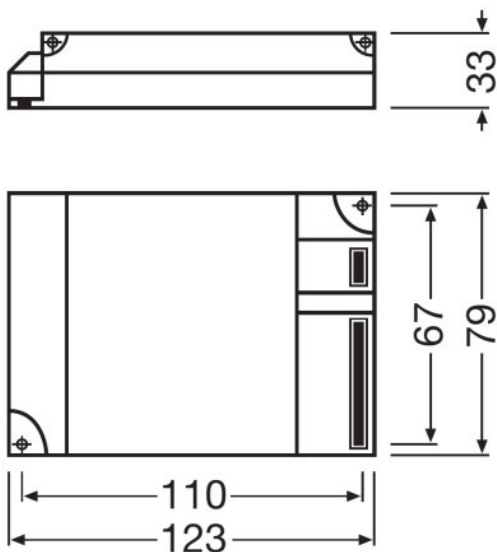

QT-M 2X26...42 S

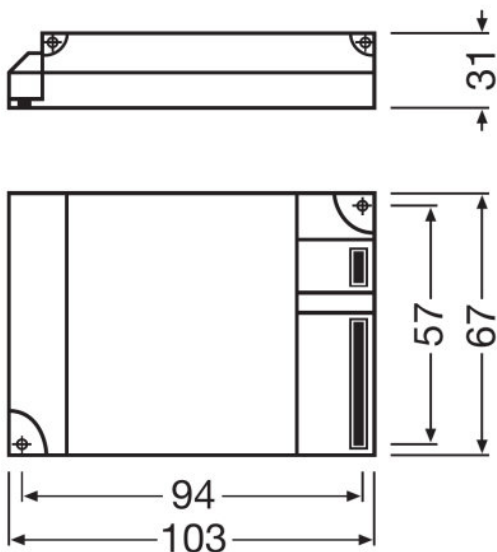

QTP-M 1X26...42

Temp. y condiciones de funcionamiento

Descripción del producto	Margen de temperatura ambiente
QT-M 2X26...42 S	-20...+50 °C
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	-20...+50 °C

¹⁾ Ver comentario de producto

Duración de vida

Descripción del producto	ECE vida útil
QT-M 2X26...42 S	50000 h ²⁾
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	50000 h ²⁾

¹⁾ Ver comentario de producto

²⁾ En tcase = 75°C a tc punto / 10 % índice de fallos

Capacidades

Descripción del producto	Apto para luminarias con clase de prot.	Fin vida útil de la lámp., desco. seg.
QT-M 2X26...42 S	I / II	EOL T.2
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	I / II	EOL T.2

¹⁾ Ver comentario de producto

Certificados & Normas

Descripción del producto	Símbolos de homologación	EEI – Etiqueta energética	Tipo de protección
QT-M 2X26...42 S	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2	I
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2	III

¹⁾ Ver comentario de producto

Datos logísticos

Descripción del producto	Número estadístico de material
QT-M 2X26...42 S	85041080900
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	85041080900


¹⁾ Ver comentario de producto

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)


Descripción del producto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
QT-M 2X26...42 S	19-05-2023	4008321110022	Lead
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	21-04-2023	4008321329134	Lead
Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QT-M 2X26...42 S	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	211bb136-a02e-4a76-8c81-1897997ff9dd
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	861b07f7-1433-4193-9e7e-c0218c6ef92c

1) Ver comentario de producto

Esquema de conexión

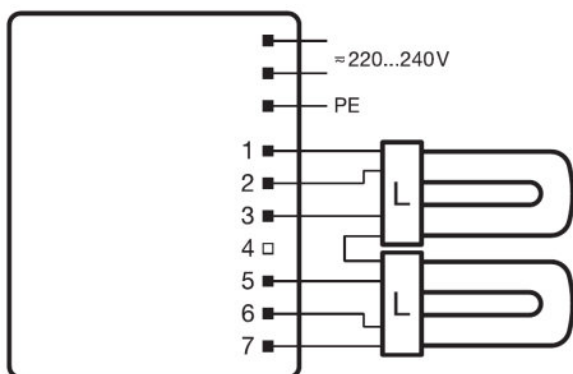


QT-M 2X26...42 S

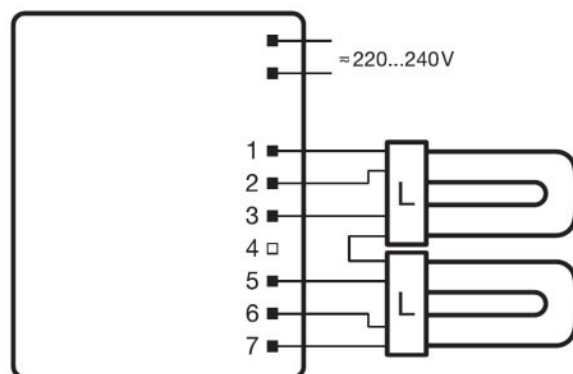


QT-M 2X26...42 S

QUICKTRONIC® M

	GTP-M 1626-62	GTP-M 2626-32	G7-M 2626-43
15A (B)	17 A	11 A	8 A
	8 15A/250V 2P+PE	8 15A/250V 2P+PE	
16A (B)	28 A	10 A	13 A
	8 16A/250V 2P+PE	8 16A/250V 2P+PE	8 16A/250V 2P+PE
	6 15 A	6 25 A	6 25 A
T _{max}	2000 °C	2000 °C	2000 °C

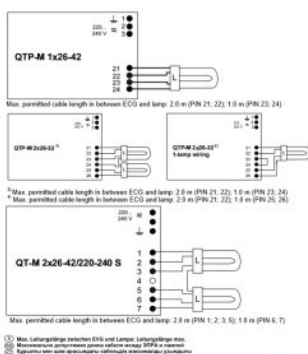

OSRAM

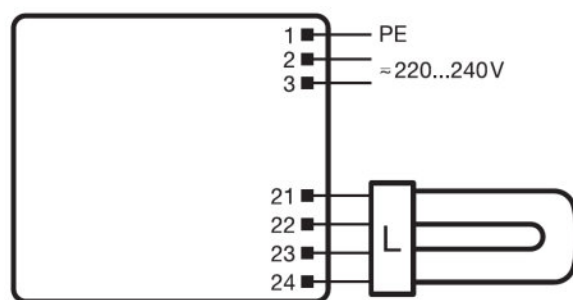

QT-M 2X26...42 S, QTP-M 1X26...42

QTP-M 1X26...42

Hoja de datos gama de productos

Comentario del producto

Abrazadera de cable opcional, véase el capítulo montajes-ECE - abrazadera de cables

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Texto de la hoja técni

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Información del país

Descripción del producto	Código del producto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
QT-M 2X26...42 S	4008321110022	OSRQTM2X2642	-	4030127	-
QT-M 2X26...42 S	4008321110022	OSRQTM2X2642	-	4030127	-
QTP-M 1X26...42	4008321329134	OSRQTPM1X2642	-	4030151	-
QTP-M 1X26...42	4008321329134	OSRQTPM1X2642	-	4030151	-

Descarga datos

Fichero	
	User instruction QUICKTRONIC QTP M QT M
	Anexo TI 57965_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-M 2x26-42 S (G+GB)
	Certificados 334981_EMC-Marks approval QT-M
	Certificados 334982_ENEC-Marks approval QT-M
	Certificados 335126_CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti
	Certificados 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching

Hoja de datos gama de productos

	Certificados 504211_VDE-EMC-Certificate QT-M
	Declaración de conformidad QUICKTRONIC CE 3364256 060923
	Datos CAD 3-dim 313449_123x79x33 9900044
	Datos CAD 3-dim 313489_123x79x33 9900044
	Datos CAD 3-dim 314264_123x79x33 9900044
	Datos CAD PDF 313391_123x79x33 9900044
	Anexo TI 321428_ATI QTP-M 1X26-42 (GB)
	Certificados 334956_EMC-Marks approval – QTP-M
	Certificados 335097_INOTEC
	Certificados 335101_ENEC-VDE-Marks approval
	Certificados 335181_VDE Quality Tested – Simplyfied luminaire approbation
	Datos CAD 3-dim 321777_QTP-M 1X26-42
	Datos CAD 3-dim 321778_QTP-M 1X26-42

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321110022	QT-M 2X26...42 S	Embalaje de envío 20	412 mm x 260 mm x 101 mm	10.82 dm ³	5958.00 g
4008321329134	QTP-M 1X26...42	Embalaje de envío 20	357 mm x 222 mm x 96 mm	7.61 dm ³	3191.00 g

Hoja de datos gama de productos

Logistical Data

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.