

QTP-M 1X26...42

QUICKTRONIC MULTIWATT | ECE para CFL



Características del producto

- Tensión de suministro: 220...240 V
- Tensión de línea: 198...264 V
- Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Arranque de las lámparas con óptimo precalentamiento de filamento
- Índice de eficiencia energética EEL: A2
- Desconexión automática de lámparas defectuosas y al final de su vida útil (EoL T.2)
- Funcionamiento de la lámpara: según EN 60929
- Seguridad: según EN 61347-2-3

Beneficios del producto

- Larga vida útil
- Sin efectos adversos por conexiones y desconexiones frecuentes
- Reencendido automático tras el reemplazo de lámpara
- Perfecto arranque de las lámparas para aplicaciones con sensores de movimiento
- Instalaciones por separado, gracias a la clema para cables para las carcassas K2 y K3
- Sistema certificado VDE/VDE CEM

Áreas de aplicación

- Edificios públicos
- Pabellones deportivos y fábricas
- Apto para luminarias con clase de protección I

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de entrada	198...264 V
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Tensión cc	176...276 V
Potencia de salida máxima	42 W
Efficiency in full-load	92 % ¹⁾
Frecuencia de funcionamiento	47 kHz ²⁾
Nº de ECE máximos con automático 10 A (B)	17 ³⁾
Nº de ECE máximos con automático 16 A (B)	28 ³⁾
Corriente de encendido IP	15 A
Corriente red	0,20 A

¹⁾ at 230 V, 50 Hz


²⁾ Aproximadamente

³⁾ Type B

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	10 s
--------------------	------

Dimensiones y peso



Largo	1030 mm
Ancho	670 mm
Alto	310 mm
Distancia entre taladros longitud	94,0 mm
Peso del producto	14700 g
Sección de cable, salida	0,5...1,5 mm ²
Sección de cable, entrada	0,5...1,5 mm ²

Hoja de datos de producto

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Humedad en el aire	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Duración de vida

ECE vida útil	50000 h ¹⁾
---------------	-----------------------

¹⁾ En tcase = 75°C a tc punto / 10 % índice de fallos

Datos adicionales del producto

Pie de pág. usado solo para el producto	Abrazadera de cable opcional, véase el capítulo montajes-ECE - abrazadera de cables
Suitable for lamp power (1 lamp)	26...42 W

Capacidades

Apto para luminarias con clase de prot.	I / II
Fin vida útil de la lámp., desco. seg.	EOL T.2
Longitud cableado máx. ECE/lámpara	2.0 m / 1.0 m
Regulable	No
Intended for no-load operation	No

Certificados & Normas

Símbolos de homologación	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEL – Etiqueta energética	A2
Normas	Según EN 61347-2-3/Según EN 60929/Según EN 55015:2006 + A1:2007/Según EN 61000-3-2/Según EN 61547
Tipo de protección	III
Tipo de protección	IP20

Datos logísticos

Número estadístico de material	85041080900
--------------------------------	-------------



Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-04-2023
Primary Article Identifier	4008321329134
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

Hoja de datos de producto

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	861b07f7-1433-4193-9e7e-c0218c6ef92c

Esquema de conexión

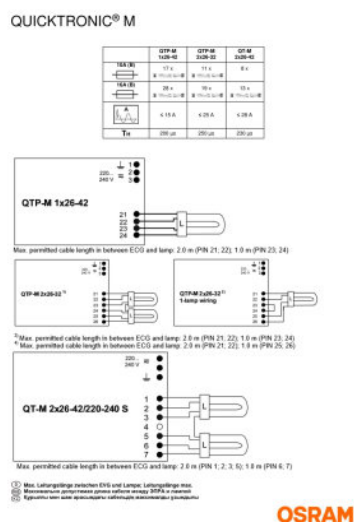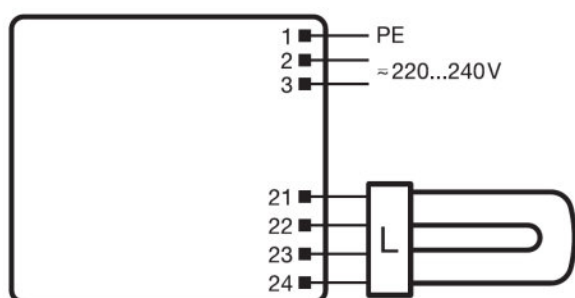

320039_QTP-M 1x26-42

596698 EAC QTP-M

Texto de la hoja técnica

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction QUICKTRONIC QTP M QT M
	Anexo TI 321428_ATI QTP-M 1X26-42 (GB)
	Certificados 334956_EMC-Marks approval – QTP-M
	Certificados 334981_EMC-Marks approval QT-M

Hoja de datos de producto

	Certificados 334982_ENEC-Marks approval QT-M
	Certificados 335097_INOTEC
	Certificados 335101_ENEC-VDE-Marks approval
	Certificados 335126_CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti
	Certificados 335169_Manufacturer’s declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificados 335181_VDE Quality Tested – Simplyfied luminaire approbation
	Certificados 504211_VDE-EMC-Certificate QT-M
	Declaración de conformidad QUICKTRONIC CE 3364256 060923
	Datos CAD 3-dim 321777_QTP-M 1X26-42
	Datos CAD 3-dim 321778_QTP-M 1X26-42

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321329134	QTP-M 1X26...42	Embalaje de envío 20	357 mm x 222 mm x 96 mm	7.61 dm³	3191.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

QTP-M 1X26...42

QUICKTRONIC MULTIWATT | ECE para CFL

Nombre del producto	Grupo de lámparas	Corriente nominal	Pérdida de potencia	Flujo luminoso a 25 °C	Número de fuentes de luz	Flujo luminoso a 35 °C
QTP-M 1X26...42	DULUX D/E 26 W	0.12 A	27.00 W	1750 lm	1	
	DULUX F 18 W	0.09 A	19.00 W		1	1050 lm
	DULUX F 24 W	0.12 A	25.00 W		1	1650 lm
	DULUX F 36 W	0.16 A	35.00 W		1	2700 lm
	DULUX L 18 W	0.09 A	18.00 W		1	1150 lm
	DULUX L 24 W	0.12 A	25.00 W		1	1750 lm
	DULUX L 36 W	0.16 A	35.00 W		1	2800 lm
	DULUX L 40 W	0.19 A	43.00 W		1	3500 lm
	DULUX T/E 26 W	0.12 A	27.00 W	1750 lm	1	
	DULUX T/E 32 W	0.16 A	35.00 W	2400 lm	1	
	DULUX T/E 42 W	0.20 A	46.00 W	3200 lm	1	
	FC 22 W	0.12 A	25.00 W		1	1800 lm
	FC 40 W	0.19 A	43.00 W		1	3200 lm
	HO 24 W	0.12 A	25.00 W		1	1750 lm
	HO 39 W	0.18 A	41.00 W		1	3100 lm
	L 18 W	0.10 A	19.00 W		1	1350 lm
	L 36 W	0.16 A	35.00 W		1	3350 lm