

PAR64

Lámparas halógenas con reflector parabólico PAR64, casquillo de pines



Áreas de aplicación

- Events
- Performances
- Stage productions


Beneficios del producto

- Easy lamp replacement
- Flexible operating position

Características del producto

- The parabolic glass reflector and the front lens are fused together
- High luminous intensity
- Available in different beam angles to ensure high flexibility



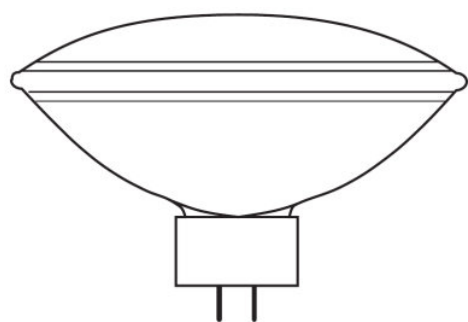

330867_PAR 64 HALOGEN LAMPS

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Datos eléctricos	Datos Fotométricos	Dimensiones y peso		Duración de vida	Datos adicionales del producto
Descripción del producto	Tensión nominal	Temperatura de color	Long. del centro luminoso (LCL)	Diámetro	Duración	Casquillo (denominación estándar)
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	240 V	3200 K	102,0 mm	204.0 mm	300 h	GX16d
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	240 V	3200 K	102,0 mm	204.0 mm	300 h	GX16d
PAR64 64737/4 VNSP	240 V	3200 K	102,0 mm	204.0 mm	300 h	GX16d

	Capacidades	Categorías específicas del país	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descripción del producto	Posición de quemado	Código ANSI	Date of Declaration	Primary Article Identifier
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	hs30 ³⁾	Other	29-04-2024	4062172359252
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	hs30 ³⁾	Other	29-04-2024	4062172359238
PAR64 64737/4 VNSP	hs30 ³⁾	Other	29-04-2024	4062172359214

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
PAR64 64737/4 VNSP	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ Ángulo de radiación: MFL = medio
²⁾ Beam angle: NSP = narrow spot
³⁾ No inclinr perpendicular al filamento

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.