

PAR64 64737/4 VNSP

PAR64 | Lámparas halógenas con reflector parabólico PAR64, casquillo de pines



Áreas de aplicación

- Events
- Performances
- Stage productions

Beneficios del producto

- Easy lamp replacement
- Flexible operating position

Características del producto

- The parabolic glass reflector and the front lens are fused together
- High luminous intensity
- Available in different beam angles to ensure high flexibility



Datos técnicos


Datos eléctricos

Tensión nominal	240 V
On-mode power [AGGR]	1035.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1035.0 kWh/1000h

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3200 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	90
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3090 K
Peak luminous intensity [AGGR]	307500
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	15800 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.433
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.404

Dimensiones y peso

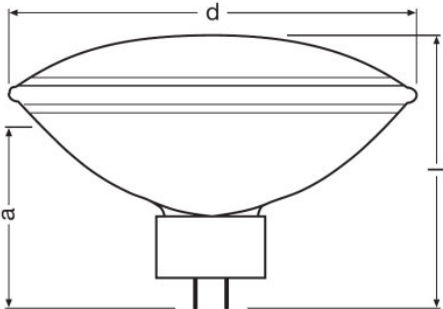

Long. del centro luminoso (LCL)	102,0 mm
Peso del producto	790.00 g
Largo	152.4 mm
Diámetro	204.0 mm

Duración de vida

Duración	300 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GX16d
Lighting technology used [AGGR]	HL

Hoja de datos de producto

Capacidades

Posición de quemado	hs30 ¹⁾
---------------------	--------------------

¹⁾ No inclinar perpendicular al filamento

Certificados & Normas

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Categorías específicas del país

Código ANSI	Other
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-04-2024
Primary Article Identifier	4062172359214
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172359214	PAR64 64737/4 VNSP	Estuche de cartón 1	179 mm x 179 mm x 204 mm	6.54 dm ³	1069.00 g
4062172359221	PAR64 64737/4 VNSP	Embalaje de envío 6	594 mm x 411 mm x 265 mm	64.70 dm ³	7454.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.