

SUPER H3

Hasta un 30% más de luz.



Hasta un 30% más de luz

Para una mejor visibilidad y tiempos de reacción más cortos en comparación con las lámparas halógenas estándar




Iluminación mejorada

Para una mayor seguridad



Relación precio-rendimiento convincente

Para una mejor visibilidad a un precio razonable

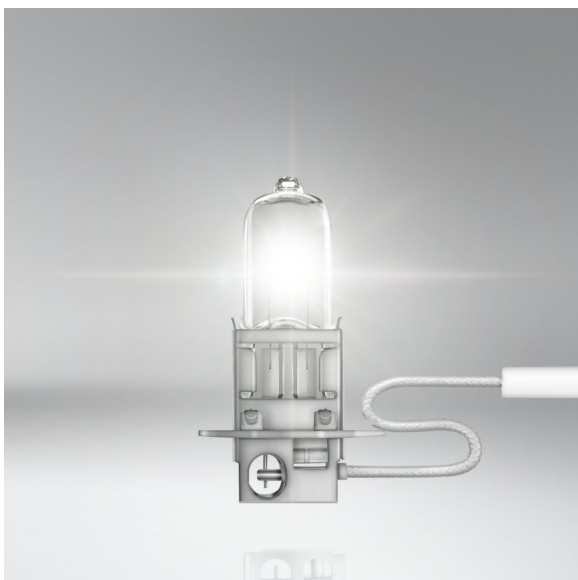

Hasta un 30% más de luz en la carretera.

Las lámparas para faro SUPER ofrecen más rendimiento para los tipos de lámparas más importantes. Con un 30% más de luz en comparación con las lámparas estándar, las señales, los obstáculos y los peligros se reconocen rápidamente.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|--|--------------------------|
| Referencia para pedido | 64151SUP |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Lámpara de faro halógena |

Datos eléctricos


| | |
|---------------------|--------------------|
| Entrada de potencia | 68 W ¹⁾ |
| Tensión nominal | 12,0 V |
| Potencia nominal | 55,00 W |
| Tensión de prueba | 13,2 V |

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|---------|
| Flujo luminoso | 1600 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 % |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|---------|
| Diámetro | 12,0 mm |
| Peso del producto | 6,40 g |
| Largo | 42,0 mm |

Duración de vida

| | |
|--------------|-------|
| Duración B3 | 150 h |
| Vida útil Tc | 350 h |

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Casquillo (denominación estándar) | PK22s |
|-----------------------------------|-------|

Hoja de datos de producto

Capacidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnología | HAL |
|------------|-----|

Certificados & Normas

| | |
|---------------|----|
| Categoría ECE | H3 |
|---------------|----|

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|----------|
| Referencia para pedido | 64151SUP |
|------------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4050300504445 4008321023681 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4050300504445 | OSRA64151SUPER | - | - | - |
| 4050300504452 | OSRA64151SUPER | - | - | - |
| 4050300504445 | OSRA64151SUPER | - | - | - |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300504445 | SUPER H3 | Estuche de cartón 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 dm ³ | 8.00 g |
| 4050300504452 | SUPER H3 | Retráctil 10 | 113 mm x 71 mm x 53 mm | 0.43 dm ³ | 88.00 g |
| 4050300504469 | SUPER H3 | Embalaje de envío 100 | 361 mm x 109 mm x 122 mm | 4.80 dm ³ | 970.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Hoja de datos de producto

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM