

DALIECO CONTROL

DALI ECO Control | Unidades de control para sistemas de gestión de la iluminación



Características del producto

- Control de luz de 2 canales con interfaz DALI
- Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia
- 100 horas de funcionamiento para lámparas fluorescentes
- Funcionamiento mediante pulsador estándar o mando a distancia IR
- Salidas con offset ajustable
- Salidas con protección electrónicamente reversible contra sobretensión, cortocircuito, sobrecarga
- Conexión de hasta 4 sensores DALIeco LS/PD LI o 6 sensores DALI LS/PD LI
- Conexión de hasta 4 sensores de luz y presencia mediante un sistema de enchufe 4p4c
- Ajuste individual de parámetros funcionales mediante el mando a distancia IR
- Carcasa de plástico halógeno sin policarbonatos
- Conexión del sensor mediante conector 4p4c protegido contra polaridad inversa (RJ10)

Beneficios del producto

- Sistema certificado VDE/VDE CEM
- Puesta en marcha simplificada gracias a los modos de funcionamiento predefinidos
- Ajuste automático y manual del punto de ajuste de regulación

Áreas de aplicación

- Oficinas
- Aulas
- Salas de entrenamiento
- Pasillos
- Es posible la instalación en el techo o independiente mediante ECO CI KIT


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	230 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Potencia de sistema	400 W

Dimensiones y peso

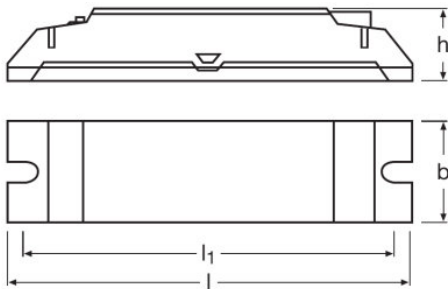

Largo	1180 mm
Ancho	300 mm
Alto	210 mm
Peso del producto	4850 g
Distancia entre taladros longitud	110,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI
Número de salidas de control	2
Tipo de montaje	Luminaire integration

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
Tipo de protección	II

Datos logísticos

Número estadístico de material	85371098990
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-08-2023
Primary Article Identifier	4008321988645
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6a1e672d-4fa8-4e08-a3e2-9c6caf6ae2b7

Equipamiento / Accesorios

- Apto para un máximo de 32 equipos de conexión electrónicos

Descarga datos

Fichero	
	User instruction 507081_Operating instructions DALIeco control_WEU
	User instruction 507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
	Product Datasheet 341826_DALIeco Control datasheet (GB)
	Folleto de ventas DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Certificados DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422
	Certificados DALIeco VDE EMC 40037161 2020 04
	Declaración de conformidad DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	Datos CAD 3-dim 341824_CAD Data DALIeco
	Datos CAD 3-dim 341825_CAD Data DALIeco

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321988645	DALIECO CONTROL	Embalaje de envío 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	10.80 dm ³	3019.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Accesorios Opcionales

Descripción del producto	Nombre de accesorio	Código de accesorio
DALIECO CONTROL	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.