

LEDDriving PREMIUM Festoon

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



Amplia gama de diferentes colores de luz

Disponible en Blanco Cálido y Blanco Frío para una variedad de opciones de personalización



Excelente luminosidad

Gracias al control térmico avanzado y la distribución superior de luz



Adaptable a festones de 31 mm, 36 mm & 41 mm

Actualice a LED con un simple reemplazo plug & play



Recambio LED compatible con Tipos de Festón

Estos productos LEDDriving PREMIUM ofrecen un recambio adecuado para las lámparas festón. Las lámparas son compatibles con bases de lámparas de festón convencionales y son fáciles de instalar a través de plug & play. Gracias a su moderno material difusor, estas lámparas proporcionan una perfecta distribución de luz. OSRAM ofrece una garantía de 6 años para estas lámparas retrofit de festón. Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Comuníquese con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	6498WW
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road \pm C5W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones luz de matrícula/interiores


Datos eléctricos

Entrada de potencia	1,75 W
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	1,40 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	\pm 25 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	35 lm
Tolerancia de flujo luminoso	\pm 30 %
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz LED	blanco cálido

Dimensiones y peso

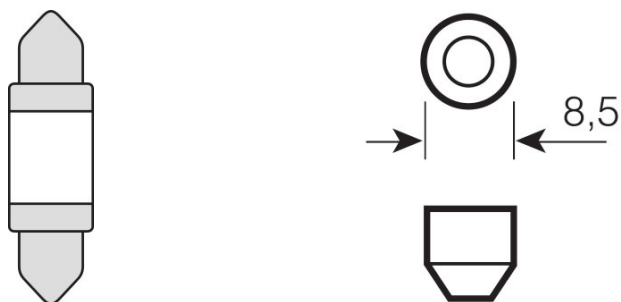

Diámetro	11,0 mm
Peso del producto	2,90 g
Largo	36,0 mm

Duración de vida

Duración B3	2500 h
Vida útil Tc	5000 h

Hoja de datos de producto

Garantía	6 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SV8.5-8
-----------------------------------	---------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Categorías específicas del país



Referencia para pedido	6498WW
------------------------	--------

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321658159	LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Blíster 1	95 mm x 70 mm x 30 mm	0.20 dm ³	8.90 g
4008321658166	LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Embalaje de envío 5	104 mm x 103 mm x 80 mm	0.86 dm ³	77.50 g
4008321667212	LEDiving PREMIUM Festoon ≙ C5W	Embalaje de envío 210	- x - x -		

- El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Folleto de ventas 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)

Aviso legal

Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior.

Su uso en las vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre su país.

Los términos detallados de la garantía se pueden encontrar en www.osram.es/garantia-automovil

Hoja de datos de producto

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT evita los mensajes de error en el ordenador de a bordo cuando se utilizan productos basados en LEDs.

En comparación con las lámparas convencionales

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM