


ONYX COPILOT

Luz de lectura LED flexible

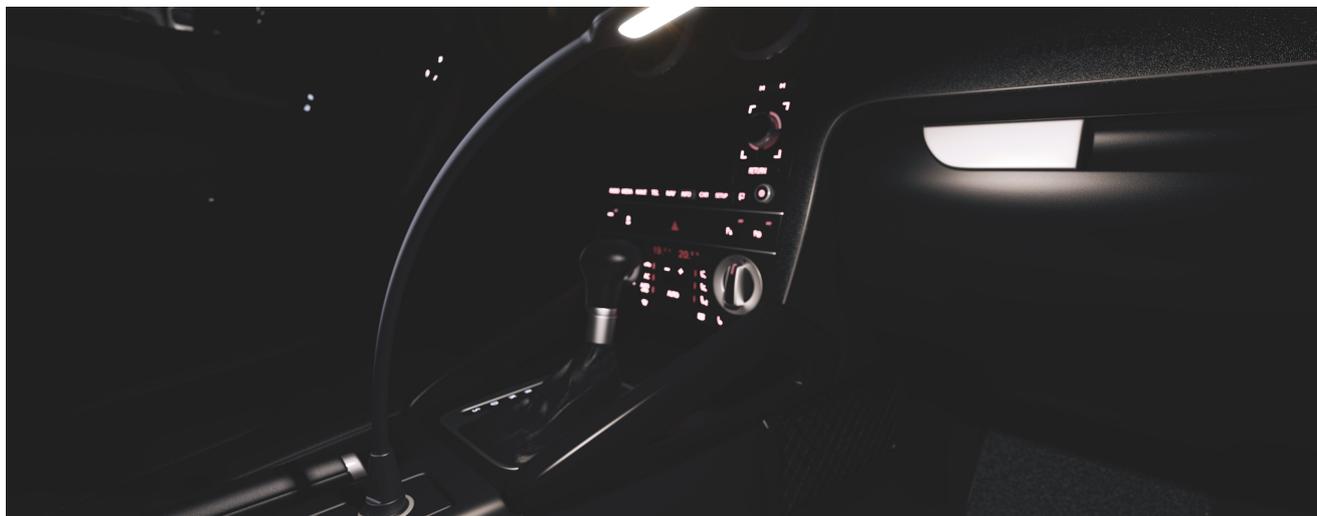

20 lm

Luz agradablemente cálida y sin reflejos

37 cm

370 mm de longitud cuya alimentación puede ser a través del encendedor del vehículo o con una base de plástico para una conexión fija

12 V + 24 V

Esta elegante luz es adecuada tanto para turismos (12 volt) como para camiones (24 volt)



Iluminando el interior de los vehículos de forma precisa

Con su diseño elegante y dinámico, la lámpara de lectura ONYX COPILOT LED consigue una integración perfecta en el interior de cualquier vehículo. Con su alta flexibilidad, esta lámpara de lectura tiene una amplia gama de opciones para iluminar áreas específicas del interior del vehículo. El cuello de esta lámpara está hecho de caucho de silicona negro mate y puede ajustarse de forma individualizada. La vida útil de ONYX COPILOT LED es extremadamente larga: ¡hasta 20,000 horas! La luminaria puede ser encendida/apagada y permanece conectada permanentemente. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para esta elegante lámpara.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto | | Datos eléctricos | | Datos Fotométricos | |
|--------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| | Referencia para pedido | Aplicación (Categoría y producto específico) | Potencia nominal | Tensión nominal | Temperatura de color | Flujo luminoso |
| ONYX COPILOT M+7 | ONYX M+7 | Flexible LED reading light | 050 W | 12/24 V | 3200 K | 20 lm |
| ONYX COPILOT | ONYXCOPILOT L+7 | Flexible LED reading light | 0,5 W | | 3000 K | 18 lm |

| Descripción del producto | Tono de luz LED | Dimensiones y peso | | | | Colores y materiales |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------|--------|-------|----------------------|
| | | Peso del producto | Largo | Ancho | Alto | Color del casquillo |
| ONYX COPILOT M+7 | blanco cálido | 8400 g | 00 mm | | | Negro |
| ONYX COPILOT | | 7200 g | 4600 mm | 250 mm | 90 mm | Negro |

| Descripción del producto | Duración de vida | Capacidades | Certificados & Normas | | Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---|
| | Garantía | Tecnología | Normas | Tipo de protección | Date of Declaration |
| ONYX COPILOT M+7 | 3 years | LED | CE | IP20 | 21-08-2023 |
| ONYX COPILOT | | LED | CE | IP20 | 06-03-2024 |

| Descripción del producto | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| ONYX COPILOT M+7 | 4062172339377 | In work | | |
| ONYX COPILOT | 4052899414938 | abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89 | Lead | 7439-92-1 |

| Descripción del producto | Safe Use Instruction |
|--------------------------|--|
| ONYX COPILOT M+7 | |
| ONYX COPILOT | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

Hoja de datos gama de productos

Equipamiento / Accesorios

- Enchufe correspondiente AMP 626064-0
 - Enchufes correspondientes: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 o 1217321-2
-

Descarga datos

| Fichero | |
|---|--|
|  | User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L |
|  | User instruction LED ONYX COPILOT L |

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.