

OT 60/220...240/24 P

Fuente alimentación CV 24 V



Características del producto

- Funcionalidad en modo CC

Áreas de aplicación

- Apto para instalaciones de interior y de zonas exteriores

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia de salida	60 W
Frecuencia de red	0...60 Hz Hz
Tensión nominal	220...240 V
Pérdida de potencia del equipo	8,9 W
Factor de potencia λ	095
Corriente de encendido IP	30 A
Aislamiento galvanizado prim./secund.	3 kV
Tensión de salida	24.2 V
Tensión cc	176...250 V
Tensión de entrada	198...264 V
Potencia de salida máxima	60 W ¹⁾
Efficiency in full-load	87 % ²⁾

¹⁾ at steady state

²⁾ at 230 V, 50 Hz

Dimensiones y peso

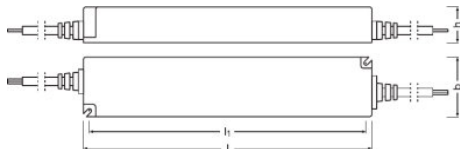

Largo	2080 mm
Ancho	430 mm
Alto	260 mm
Distancia entre taladros longitud	199,0 mm
Peso del producto	42000 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-30...+50 °C
Humedad en el aire	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

EAN tipo sucesor	4052899043510
------------------	---------------

Capacidades

Apto para luminarias con clase de prot.	II
Protección contra sobrecalentamiento	Sí
Protección contra sobrecarga	Sí
Protección contra cortocircuito	Sí
Prueba de no carga	Sí
Regulable	No
Number of channels	1

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP66
Normas	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 61000-3-3/Según EN 60598-1/Según EN 62384
Símbolos de homologación	ENEC / RCM / CCC / EAC / CE

Datos logísticos

Número estadístico de material	85044083900
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	23-06-2023
Primary Article Identifier	4052899545960
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e3eb2033-fdf6-4b17-88af-ca61811abd67

Descarga datos

Fichero	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply

Hoja de datos de producto

	Product Datasheet Datasheet OT 60220-24024 P
	Folleto de ventas OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	Certificados CCC Certificate No. 2018011002043864
	Certificados CB Test Certificate No. SG PSB-LE-00930
	Certificados ENEC Certificate No. U6 18 01 84117 051
	Declaración de conformidad Attestation of Conformity No. N8A 18 01 84117 055
	Declaración de conformidad Attestation of Conformity No. E8A 18 01 84117 050
	Declaración de conformidad OT 24V P DIMP CE 3537796 09 080823

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899545960	OT 60/220...240/24 P	Embalaje de envío 20	334 mm x 310 mm x 194 mm	20.09 dm³	9605.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.