


EBN-OS /230

EBN-OS | Limitador de corriente de arranque para el ECE OPTOTRONIC

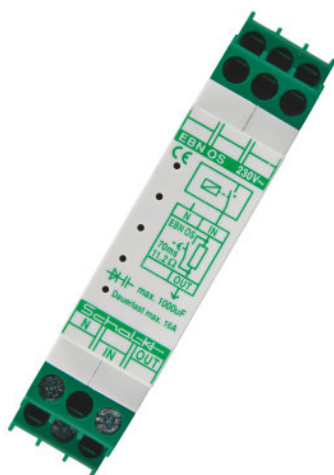

Áreas de aplicación

- Apto para todos los sistemas de control POWERTRONIC y algunos OPTOTRONIC

Beneficios del producto

- Aumenta el número máximo de ECE por desconexión automática por un factor de 2,5
- Uso flexible dependiendo del tamaño de la instalación
- Instalación sencilla

Características del producto

- Equipamiento posterior para carril DIN a DIN EN 50022
- Frecuencia de funcionamiento: 50...60 Hz
- Carga máxima continua: 16 A
- Tiempo de limitación: 70 ms

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Entrada de potencia	0,6 W
Tensión de aislamiento (L-N)	2 kV
Resis. a la sobretensión (L/N-tierra)	2 kV

Dimensiones y peso

Largo	58,0 mm
Ancho	18,0 mm
Alto	88,0 mm
Peso del producto	75,00 g
Profundidad de montaje	55,0 mm

Colores y materiales

Material de la carcasa	Plastic
------------------------	---------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-10...+40 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades


Tipo de montaje	35 mm standard rail ¹⁾
Tipo de sujeción	Snap in clip
Terminales de red	Socket terminals with captive screws M3.5
Bornes secundarios	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Datos logísticos

Número estadístico de material	850410809000
--------------------------------	--------------

Descarga datos

Fichero	
	Indicación del instalación 545888_Installation Instructions (GB)

Logistical Data

Hoja de datos de producto

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4006584548019	EBN-OS /230	Embalaje de envío 100	410 mm x 310 mm x 265 mm	33.68 dm ³	7565.00 g
4006584548019	EBN-OS /230	Embalaje de envío 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.