

LF3000TW -G1-827.865-03 L1

LINEARlight FLEX Tunable White | Módulos LED para aplicaciones profesionales e industriales



Áreas de aplicación

- Iluminación de bóvedas
- Iluminación de comercios
- Oficinas

Beneficios del producto

- Color uniformity better than 3 SDCM on the entire LED strip and between strips
- Montaje y conexión sencillos
- Conexión sin herramientas con el sistema opcional CONNECTsystem
- Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva en el lado posterior
- Elevado flujo luminoso
- Diseño extraordinario y materiales de alta calidad

Características del producto

- Regleta LED flexible y recortable



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Nivel de potencia nominal por metro | 27.7 W |
|-------------------------------------|--------|

Datos Fotométricos

| | |
|--|---------------------|
| Temperatura de color | 2700...6950 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
| Flujo luminoso por metro | 3000 lm |
| Eficacia luminosa | 108 lm/W |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤4 sdc _m |
| Temperatura de color | 3979 K |

Dimensiones y peso

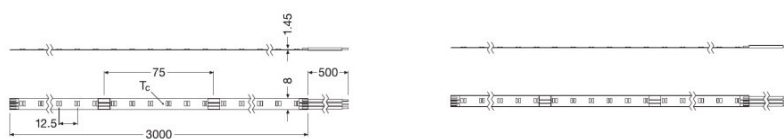

| | |
|--------------------|----------|
| Longitud del cable | 500,0 mm |
| Peso del producto | 42,00 g |
| Largo | 3000 mm |
| Ancho | 8,00 mm |
| Alto | 1,45 mm |

Datos logísticos

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Número estadístico de material | 940540399000 |
|--------------------------------|--------------|

Equipamiento / Accesorios



- Conexión simplificada con el sistema de conexión correspondiente CONNECTsystem
- Instalación rápida con sistema SLIM TRACK opcional

Hoja de datos de producto

DST_00.01 Texto de la hoja técnica [calc.]

- not relevant
- not relevant
- not relevant
- Avoid installations in rural and urban areas with high industrial activity and heavy traffic (higher than class than 4C1 according IEC 60721-3) and as well as installation in spa, areas with chlorine atmosphere, direct exposure to blown sand.

Descarga datos

| Fichero | |
|---|---|
|  | User instruction LINEARlight FLEX Tunable White |
|  | Product Datasheet LINEARlight FLEX TW & TWW Specification Sheet (EN) |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172032629 | LF3000TW -G1-827.865-03 L1 | Embalaje de envío 8 | 241 mm x 195 mm x 205 mm | 9.63 dm ³ | 1269.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.