

OPTOTRONIC Intelligent Industry – DALI (non-isolated)

Linear constant current LED driver – Dimmable



Áreas de aplicación

- Instalación en sistemas de iluminación de emergencia conforme a IEC 61347-2-13, apéndice J
- Apto para instalación en sistemas de iluminación de emergencia conforme a EN 60598-2-22
- Apto para luminarias con clase de protección I

Beneficios del producto

- Elevada protección de sobretensión: hasta 4 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE)

Características del producto

- Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Versatile scope of application thanks to an output power range of up to 300 W
- Tensión de suministro: 220...240 V

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Datos eléctricos

Descripción del producto	Tensión de entrada nominal	Frecuencia de red	Tensión de entrada	Tensión cc	Current set
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable

Descripción del producto	Distorsión armónica total	Factor de potencia λ	Efficiency in full-load	Pérdida de potencia del equipo	Corriente de encendido IP
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	< 10 %	0,49C...0,98	94 % ¹⁾	7,0 W	≤ 5 A
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	< 8 %	058C...098	94 % ¹⁾	9,0 W	5 A
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	< 8 %	0,53C,,,0,99	94 % ¹⁾	11 W	5 A
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	< 8 %	059C099	95 % ¹⁾	11.0 W	5 A
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	9 %	0,34C...0,99	96 % ¹⁾	17 W	≤ 6 A

Descripción del producto	Nº de ECE máximos con automático 10 A (B)	Nº de ECE máximos con automático 10 A (B)	Nº de ECE máximos con automático 16 A (B)	Nº de ECE máximos con automático 16 A (B)	Nº de ECE máximos con automático 25 A (B)
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	21	-	36	-	-
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	23	-	36	-	-
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	14	-	22	-	-
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	14	-	22	-	-
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	7	-	11	-	-

Descripción del producto	Resis. a la sobretensión (L/N-tierra)	Tensión de aislamiento (L-N)	Tensión de salida	U-OUT	Corriente de salida
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	125...550 mA

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Resis. a la sobretensión (L/N-tierra)	Tensión de aislamiento (L-N)	Tensión de salida	U-OUT	Corriente de salida
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	200...700 mA
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...260 V	< 300 V	200...700 mA
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	250...1000 mA
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	4 kV	4 kV	60...300 V	< 310 V	250...1550 mA

Descripción del producto	Output current LEDset open	Output current LEDset shorted	Default output current
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	65 mA	125 mA	125 mA
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	100 mA	200 mA	100 mA ²⁾
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	-	-	100 mA
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	125 mA	250 mA	125 mA ²⁾
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	125 mA	250 mA	125 mA

Descripción del producto	Corriente de salida tolerancia	Corriente de salida rizada (100 Hz)	Output PSTLM
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	±3 % ³⁾	< 1 %	≤1
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	±3 % ³⁾	< 1 %	≤1
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1

Descripción del producto	Output SVM	Potencia de salida	Potencia de salida máxima	Aislamiento galvánico
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	≤0.4	8,0...75 W	75 W	Non isolated
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	≤0.4	28...100 W	100 W	Non isolated
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	≤0.4	43...150 W	150 W	Non isolated
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	≤0.4	43...150 W	150 W	Non isolated
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	≤0.4	80...300 W	300 W	Non isolated

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Pérdida de potencia en modo Stand-By	Networked standby power [PIM]	Aislamiento galvanizado prim./secund.
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	<0.2 W	≤0.22 W ¹⁾	-
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	<0.2 W	≤0.22 W ¹⁾	-
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	<0.2 W	<0.22 W ¹⁾	-
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	<0.2 W	<0.22 W ¹⁾	-
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	<0.2 W	<0.20 W ¹⁾	-


¹⁾ at 230 V, 50 Hz
²⁾ LEDset deactivated
³⁾ When use DALI

Dimensiones y peso


Descripción del producto	Distancia entre taladros longitud	Peso del producto	Sección de cable, entrada	Sección de cable, salida	Long aislamiento parte de la entrada
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	350,0 mm	270,00 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	350,0 mm	26000 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	350,0 mm	277,00 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	415,0 mm	30600 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	350,0 mm	430,00 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm

Descripción del producto	Long aislamiento parte de la salida	Alto	Ancho	Largo
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	21,0 mm	30,0 mm	360,0 mm
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	210 mm	300 mm	3600 mm
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	21,0 mm	30,0 mm	360,0 mm
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	210 mm	300 mm	4250 mm
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	28,0 mm	45,0 mm	360,0 mm


Dibujo del producto

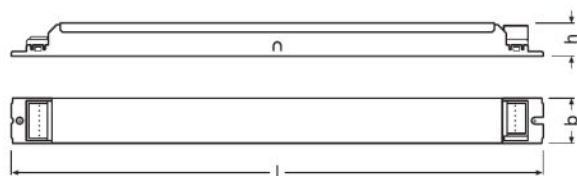


OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L

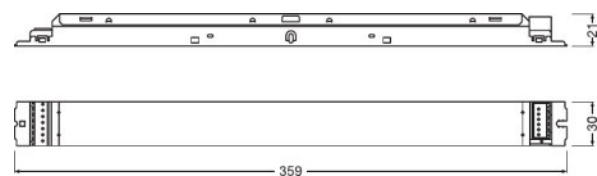


OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L

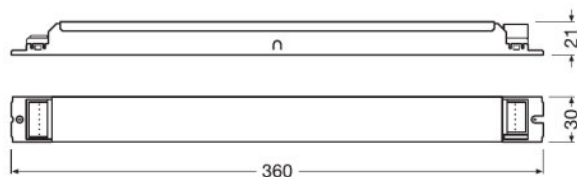

OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L

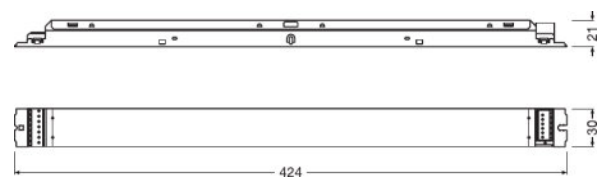

OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L

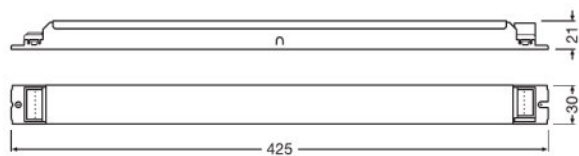

OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L

Colores y materiales

Descripción del producto	Material de la carcasa
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Metal

Temp. y condiciones de funcionamiento

Descripción del producto	Margen de temperatura ambiente	Temp. máx. en el punto de prueba tc	Temp. máx de la carcasa en caso de fallo	Temperatura de almacenamien to
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	-40...+70 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C

Descripción del producto	Humedad en el aire
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Duración de vida

Descripción del producto	ECE vida útil
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾

¹⁾ At maximum T_c = 85°C / 10% failure rate / En tcase = 75°C a tc punto / 10 % índice de fallos

Datos adicionales del producto

Descripción del producto	Encapsulado
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	No
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	No
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	No
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	No
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	No

Capacidades

Descripción del producto	Programming interface	Regulable	Interfaz DIM	Margen de regulación
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	DALI, NFC	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Sí	DALI / Touch DIM	1...100 %

Descripción del producto	Regulador	Función de lumen constante	Protección contra sobrecalentamiento
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Desconexión automática, reversible
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Desconexión automática, reversible
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Desconexión automática, reversible
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Desconexión automática, reversible
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Desconexión automática, reversible

Descripción del producto	Protección contra sobrecarga	Protección contra cortocircuito	Prueba de no carga	Intended for no-load operation
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Automático reversible	Automático reversible	Sí	No
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Non-reversible	Automático reversible	Sí	No
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Automático reversible	Automático reversible	Sí	No

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Protección contra sobrecarga	Protección contra cortocircuito	Prueba de no carga	Intended for no-load operation
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Automático reversible	Automático reversible	Sí	No
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Automático reversible	Automático reversible	Sí	No

Descripción del producto	Longitud cableado máx. ECE/lámpara	Apto para luminarias con clase de prot.	Apto para iluminación de emergencia	Tipo de conexión, entrada lateral
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	5,0 m ¹⁾	I	Sí	Terminal a presión
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	5,0 m ¹⁾	I	Sí	Terminal a presión
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	2,0 m ¹⁾	I	Sí	Terminal a presión
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	5,0 m ¹⁾	I	Sí	Terminal a presión
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	<3,0 m ¹⁾	I	Sí	Terminal a presión

Descripción del producto	Tipo de conexión, salida lateral	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Terminal a presión	Sí	Sí
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Terminal a presión	Sí	Sí
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Terminal a presión	Sí	Sí
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Terminal a presión	Sí	Sí
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Terminal a presión	Sí	Sí

Descripción del producto	Number of channels
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	1
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	1
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	1
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	1
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	1

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Descripción del producto	Programming device	Box programming
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes

Programmable features

Descripción del producto	Constant Lumen	Lamp Operating Time	Thermal Protection
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí

Descripción del producto	Driver Guard	DALI Settings	Emergency Mode
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí

Descripción del producto	DALI-2 Luminaire Data	Soft Switch Off	Dim to Dark
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality	Operating Current
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Sí	Sí	
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Sí	Sí	Sí

Certificados & Normas

Descripción del producto	Símbolos de homologación	Normas	Tipo de protección
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Según IEC 61347-1/Según IEC 61347-2-13/Según IEC 62384/Según IEC 62386/Según IEC 61000- 3-2/Según IEC 61000-3- 3/Según IEC 61547	IP20
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000- 3-2/Según EN 62384/Según EN 62386	IP20
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	CE / EL / CCC / RCM / BIS / ENEC	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000- 3-2/Según EN 62384/Según EN 62386	IP20
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000- 3-2/Según EN 62384/Según EN 62386	IP20
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000- 3-2/Según EN 62384/Según EN 62386	IP20

Datos logísticos

Descripción del producto	Número estadístico de material
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	85044083900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descripción del producto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	21-04-2023	4062172139670	Lead
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	21-04-2023	4052899559516	Lead
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	25-05-2023	4062172290180	Lead
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	21-04-2023	4052899559530	Lead
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	21-04-2023	4062172186155	Lead

Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	64a5d79c-1d05-456e-92bc-11b00d85a826
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1515021f-10c3-411a-967c-9674db8c3511
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7cb405d5-d774-463b-ae91-a1b7b7a5b7cd
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	fcbb1896a-9fd4-4c4a-a9da-a5a9322716e4
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	837fdd5a-340f-4495-93b3-2cd94e7084b0

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Descarga datos

Fichero	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificados OTI DALI D NFC IND L CB DE1 63739 130720
	Certificados OTI DALI 75 D NFC IND L EATON AM35046 150720
	Certificados OTI DALI 75 D NFC IND L INOTEC AM35046 150720
	Certificados OT ENEC 40038085 010322
	Certificados OT EMC 40044675 031022
	Declaración de conformidad OTI DALI D NFC IND L CE 3633294 161023
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificados OT EMC 40050085 200220
	Certificados OTI DALI 100 D NFC IND L EATON AM35717 110820
	Certificados OTI DALI 100 D NFC IND L INOTEC AM35717 110820
	Declaración de conformidad EATON(CEAG) Conformity declaration AM07661_OTi_DALI_100_220-240_700_D_NFC_IND_L
	Declaración de conformidad INOTEC Conformity declaration AM07661_OTi_DALI_100_220-240_700_D_NFC_IND_L
	Datos CAD OTI DALI 100 D NFC IND L STEP 090120
	Datos CAD 2-dim OTI DALI 100 D NFC IND L CAD2PDF 090120
	Datos CAD 3-dim OTI DALI 100 D NFC IND L CAD3PDF 090120

Hoja de datos gama de productos

	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificados OTI DALI 150 D NFC IND L EATON AM35718 110820
	Certificados OTI DALI 150 D NFC IND L INOTEC AM35718 110820
	Declaración de conformidad EATON(CEAG) Conformity declaration AM07662_OTi_DALI_150_220-240_1A0_D_NFC_IND_L
	Declaración de conformidad INOTEC Conformity declaration AM07662_OTi_DALI_150_220-240_1A0_D_NFC_IND_L
	Datos CAD CAD data IGS OTI DALI 150D NFC IND L
	Datos CAD CAD data STEP OTI DALI 150D NFC IND L
	Datos CAD PDF CAD data PDF OTI DALI 150D NFC IND L
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Datos CAD OTI DALI 300 D NFC IND L IGS 301120
	Datos CAD OTI DALI 300 D NFC IND L STEP 301120
	Datos CAD 2-dim OTI DALI 300 D NFC IND L CAD2PDF 301120
	Datos CAD 3-dim OTI DALI 300 D NFC IND L CAD3PDF 301120

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
---------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------	------------

Logistical Data

4062172139670	OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Embalaje de envío 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5574.00 g
4052899559516	OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Embalaje de envío 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5374.00 g
4062172290180	OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Embalaje de envío 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5714.00 g
4052899559530	OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Embalaje de envío 20	447 mm x 160 mm x 101 mm	7.22 dm ³	6308.00 g
4062172186155	OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Embalaje de envío 10	385 mm x 152 mm x 107 mm	6.26 dm ³	4455.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Privacidad de datos

OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L, OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L, OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L, OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.