

PL-BRICK MP 5000 830 16X4

PrevaLED BRICK MP | LED modules for industry and outdoor applications



Características del producto

- Average lifetime (L70 B50): 100,000 h (temperature up to $T_c = 75^\circ\text{C}$)
- Temperatura del color disponible: 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K

Áreas de aplicación

- Industria
- Iluminación de acento



Datos técnicos

Datos eléctricos

Corriente nominal	0,7 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Tensión nominal	45,0 V
On-mode power [AGGR]	31.5 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	31.5 kWh/1000h

Datos Fotométricos

Eficacia luminosa	181 lm/W
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3000 K
Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	5
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	5274 lm
Tono de luz LED	blanco



Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	0 °
---------------------	-----

Información módulos LED

Número de LED por módulo	64
--------------------------	----

Dimensiones y peso

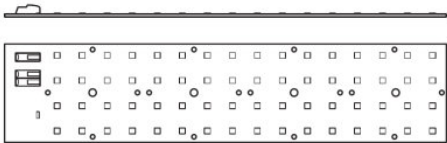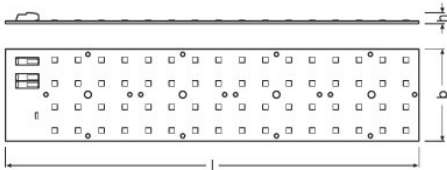

Peso del producto	50,00 g
Height EPREL [AGGR]	6 mm
Length EPREL [AGGR]	223.5 mm
Width EPREL [AGGR]	49.5 mm

Hoja de datos de producto

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento	-30...85 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	90 °C
Margen de temperatura ambiente	-30...+70 °C
Rendimiento temp. según norma IEC 62717	55 °C

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	100000
Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	96
L70B50 lifetime [AGGR]	50000 h

Datos adicionales del producto

Lighting technology used [AGGR]	LED
---------------------------------	-----

Capacidades

Regulable	Sí
-----------	----

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
Normas	CE/ENEC
Energy efficiency class [AGGR]	D

Datos logísticos

Número estadístico de material	85395100000
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-05-2023
Primary Article Identifier	4052899620674
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Hoja de datos de producto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899620674	PL-BRICK MP 5000 830 16X4	Embalaje de envío 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.