

NIGHT BREAKER SILVER H1

Excelente relación rendimiento-vida



Hasta un 100% más deluz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo




Haz de hasta 130 m de largo

Para una mejor visibilidad



Excelente relación rendimiento-vida

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable

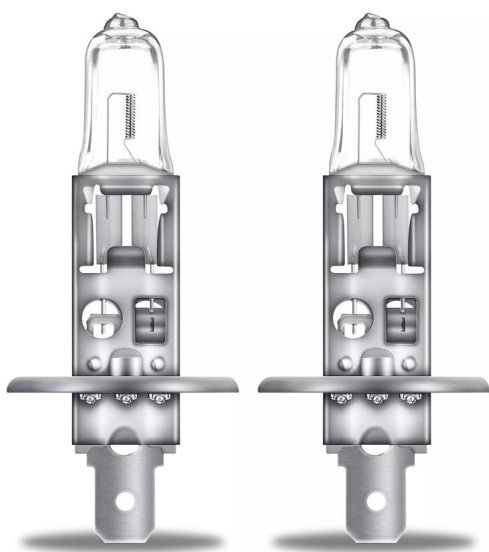

La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena
--	--------------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	64150NBS
------------------------	----------

Datos eléctricos


Entrada de potencia	68 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1550 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	8.5 mm
Peso del producto	6.30 g
Largo	62.5 mm
Casquillo (denominación estándar)	P14.5s

Duración de vida

Duración B3	400 hr
Vida útil Tc	650 hr

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H1
---------------	----

Información medioambiental y regulatoria

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465
Lista de candidatos Sustancia 1	No declarable substances contained
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899992252	NIGHT BREAKER SILVER H1	Estuche de recambio 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.28 dm ³	104.00 g
4062172059510	NIGHT BREAKER SILVER H1	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4052899992399	NIGHT BREAKER SILVER H1	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.28 dm ³	18.00 g
4052899992405	NIGHT BREAKER SILVER H1	Embalaje de envío 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	240.00 g
4052899992573	NIGHT BREAKER SILVER H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.28 dm ³	8.00 g
4052899992597	NIGHT BREAKER SILVER H1	Embalaje de envío 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g
4062172388085	NIGHT BREAKER SILVER H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.28 dm ³	43.00 g
4062172388092	NIGHT BREAKER SILVER H1	Embalaje de envío 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	292.00 g
4062172395465	NIGHT BREAKER SILVER H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm ³	16.00 g
4062172395472	NIGHT BREAKER SILVER H1	Embalaje de envío 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm ³	202.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Descarga datos

Fichero



ref_pim_amsproduct360degreeimages
NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM