

NIGHT BREAKER SILVER H7

Excelente relación rendimiento-vida



Hasta un 100% más deluz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo




Haz de hasta 130 m de largo

Para una mejor visibilidad



Excelente relación rendimiento-vida

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable

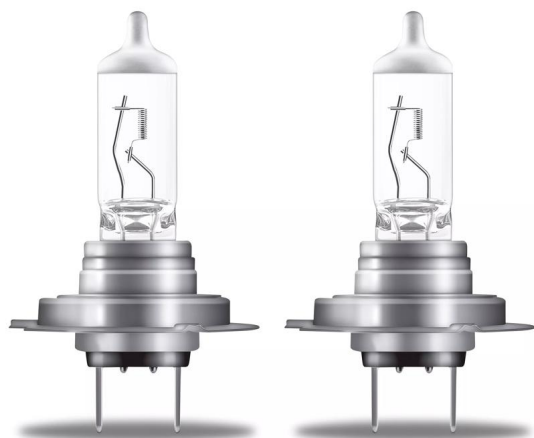

La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena
--	--------------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	64210NBS
------------------------	----------

Datos eléctricos


Entrada de potencia	58 W ¹⁾
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Diámetro	11.3 mm
Peso del producto	12.50 g
Largo	59.0 mm
Casquillo (denominación estándar)	PX26d

Duración de vida

Duración B3	330 hr
Vida útil Tc	550 hr

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H7
---------------	----

Información medioambiental y regulatoria

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador principal del artículo	4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576
Lista de candidatos Sustancia 1	No declarable substances contained
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899579187	NIGHT BREAKER SILVER H7	Sin embalaje 1	59 mm x 11 mm x 11 mm	0.44 dm ³	13.00 g
4052899579194	NIGHT BREAKER SILVER H7	Embalaje de envío 180	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	2852.00 g
4052899992511	NIGHT BREAKER SILVER H7	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.44 dm ³	24.00 g
4052899992528	NIGHT BREAKER SILVER H7	Embalaje de envío 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	315.00 g
4052899992634	NIGHT BREAKER SILVER H7	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.44 dm ³	16.00 g
4052899992658	NIGHT BREAKER SILVER H7	Embalaje de envío 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g
4052899992719	NIGHT BREAKER SILVER H7	Estuche de recambio 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.44 dm ³	117.00 g
4062172058827	NIGHT BREAKER SILVER H7	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172387576	NIGHT BREAKER SILVER H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.44 dm ³	55.00 g
4062172387583	NIGHT BREAKER SILVER H7	Embalaje de envío 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	354.00 g
4062172395113	NIGHT BREAKER SILVER H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm ³	23.00 g
4062172395120	NIGHT BREAKER SILVER H7	Embalaje de envío 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	285.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero



ref_pim_amsproduct360degreeimages
NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM