

OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC

Compact constant current LED driver – Dimmable



Áreas de aplicación

- Instalación en sistemas de iluminación de emergencia conforme a IEC 61347-2-13, apéndice J
- Apto para el uso en luminarias con ajuste de corriente flexible
- Apto para instalaciones de interiores SELV
- Apto para luminarias de las clases de protección I y II
- Instalación a través de Cable Clamp Kit posible (dependiendo de la versión del producto)

Beneficios del producto

- Driver de ventana versátil DALI gracias a su carácter de salida flexible
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253

Características del producto

- Tensión de suministro: 220...240 V
- Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tensión de línea: 198...264 V
- Seguridad conforme a EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- Supresión de RI: según EN 55015/CISPR 15
- Inmunidad acorde EN 61547



Datos técnicos

Datos eléctricos

Descripción del producto	Tensión de entrada nominal	Frecuencia de red	Tensión de entrada	Tensión cc	Distorsión armónica total	Factor de potencia λ
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	038C...095
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	054C099
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	056C098
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	220...240 V	50...60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	082C...098
Descripción del producto	Efficiency in full-load	Pérdida de potencia del equipo	Corriente de encendido IP	Nº de ECE máximos con automático 10 A (B)	Nº de ECE máximos con automático 10 A (B)	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	88 % ³⁾	2,4 W	5 A ⁴⁾	82	-	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	88 % ³⁾	-	15 A ⁴⁾	18	-	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	90 % ³⁾	-	15 A ⁴⁾	18	-	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	91 % ³⁾	6,2 W	30 A ¹¹⁾	12	-	
Descripción del producto	Nº de ECE máximos con automático 16 A (B)	Nº de ECE máximos con automático 16 A (B)	Nº de ECE máximos con automático 25 A (B)	Resis. a la sobretensión (L/N-tierra)	Tensión de aislamiento (L-N)	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	-	130	-	2 kV	1 kV	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	-	28	-	2 kV	1 kV	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	-	28	-	2 kV	1 kV	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	-	20	-	2 kV	1 kV	
Descripción del producto	Tensión de salida	U-OUT	Corriente de salida	Default output current	Corriente de salida tolerancia	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	7,5...54 V ⁵⁾	60 V	150...1050 mA ⁶⁾	350 mA	±3 %	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	15...54 V ⁵⁾	60 V	180...700 mA ⁶⁾	500 mA	±3 %	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	15...54 V ⁵⁾	60 V	350...1050 mA ⁶⁾	700 mA	±3 %	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	15...54 V ⁵⁾	60 V	600...1400 mA ⁶⁾	1050 mA	±3 %	
Descripción del producto	Corriente de salida rizada (100 Hz)	Output PSTLM	Output SVM	Potencia de salida		
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	< 2 % ⁷⁾	≤1	≤0.4	18 W ⁸⁾		
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	< 3 % ⁷⁾	≤1	≤0.4	27 W ⁹⁾		
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	< 3 % ⁷⁾	≤1	≤0.4	35 W ¹⁰⁾		
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	< 3 % ⁷⁾	≤1	≤0.4	55 W ¹²⁾		

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Potencia de salida máxima	Aislamiento galvanizado prim./secund.	Networked standby power [PIM]	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	18 W	SELV	≤0.27 W ³⁾	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	27 W	SELV	≤0.10 W ³⁾	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	35 W	SELV	≤0.10 W ³⁾	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	55 W	SELV	≤0.15 W ³⁾	

Descripción del producto	Galvanic isolation DALI/output	Galvanic isolation DALI/mains	Pérdida de potencia en modo Stand-By	Current set de
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	SELV	Basic	≤0,27 W	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	SELV	SELV	0.1 W	DALI / NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	SELV	SELV	0.1 W	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	SELV	SELV	<0,15 W	DALI / NFC

1) Margen de tensión permitida
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs
3) at 230 V, 50 Hz
4) Anchura = 220 µs (medido con una inclinación del 50%)
5) Máximo 60 V
6) ±3%
7) Ripple average at 100 Hz
8) Carga parcial 3...18 W
9) Partial load 7...27 W
10) Carga parcial 15...35 W
11) Anchura = 200 µs (medido con una inclinación del 50%)
12) Carga parcial 22...55 W


Dimensiones y peso

Descripción del producto	Peso del producto	Sección de cable, entrada	Sección de cable, salida	Long aislamiento parte de la entrada	Long aislamiento parte de la salida
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	10000 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	14500 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	14500 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	17500 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm


Descripción del producto	Alto	Ancho	Largo	Distancia entre taladros longitud	Distancia entre taladros anchura
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	300 mm	530 mm	950 mm		
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	295 mm	670 mm	1030 mm	94,0 mm	58,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	295 mm	670 mm	1030 mm	94,0 mm	58,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	250 mm	750 mm	1100 mm	99,0 mm	64,0 mm

1) Guías sólidas o flexibles


Dibujo del producto

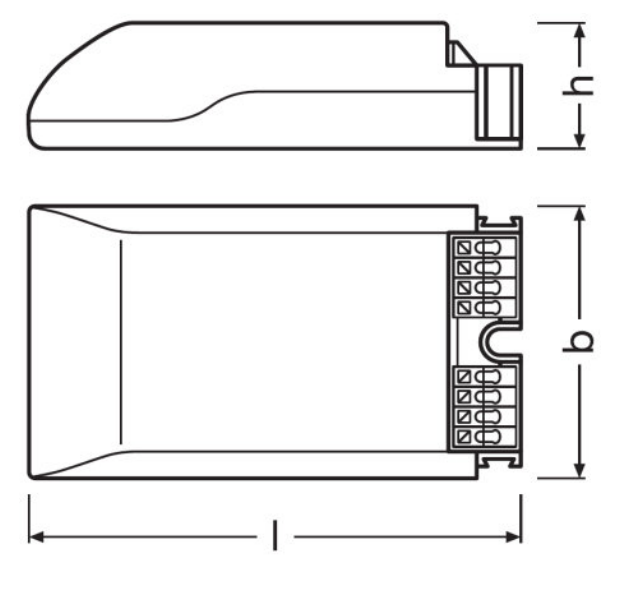


OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC

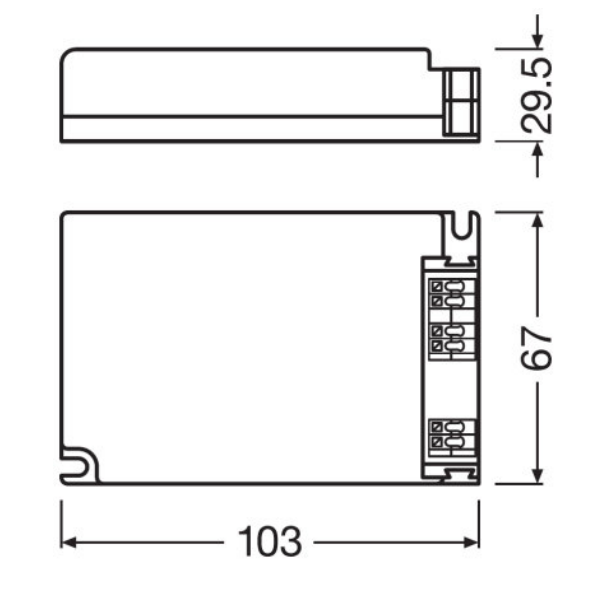

OTi DALI 25/220...240/700 NFC

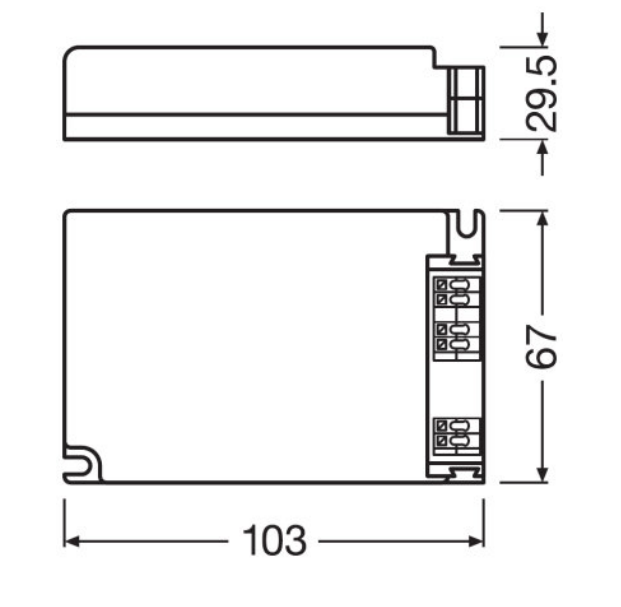

OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC

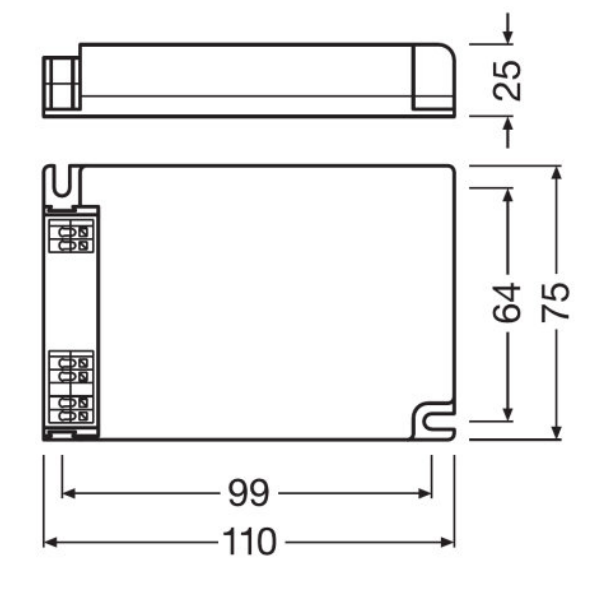

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC

Colores y materiales

Descripción del producto	Material de la carcasa
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Plastic
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Plastic
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Plastic
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Plastic

Temp. y condiciones de funcionamiento

Descripción del producto	Margen de temperatura ambiente	Temp. máx. en el punto de prueba tc	Temp. máx de la carcasa en caso de fallo	Temperatura de almacenamiento
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	-20...+50 °C	80 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	-20...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	-20...+50 °C	80 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	-20...+50 °C	80 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C

Descripción del producto	Humedad en el aire
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	5...85 % ²⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	5...85 % ²⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	5...85 % ²⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	5...85 % ²⁾

¹⁾ Máximo en el Punto Tc
²⁾ Maximum 56 days/year at 85 %

Duración de vida

Descripción del producto	ECE vida útil
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	50000 / 100000 h ²⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	50000 / 100000 h ²⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	50000 / 100000 h ¹⁾

¹⁾ T_c = 80°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 70°C, 0.1% / 1,000 h failure rate
²⁾ T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

Datos adicionales del producto

Descripción del producto	EAN tipo sucesor	Encapsulado
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	4052899548190	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	4052899548213	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	4052899548237	No
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	4052899548251	

Capacidades

Descripción del producto	Regulable	Interfaz DIM	Margen de regulación	Regulador
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Sí	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation

Descripción del producto	Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecarga	Protección contra cortocircuito	Prueba de no carga
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Desconexión automática, reversible	Automático reversible	Automático reversible	Sí
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Desconexión automática, reversible	Automático reversible	Automático reversible	Sí
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Desconexión automática, reversible	Automático reversible	Automático reversible	Sí
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Desconexión automática, reversible	Automático reversible	Automático reversible	Sí

Descripción del producto	Intended for no-load operation	Longitud cableado máx. ECE/lámpara	Apto para luminarias con clase de prot.	Tipo de conexión, entrada lateral
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	No	2,0 m ¹⁾	I / II	Terminal a presión
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	No	2,0 m ¹⁾	I / II	Terminal a presión
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	No	2,0 m ¹⁾	I / II	Terminal a presión
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	No	2,0 m ¹⁾	I / II	Terminal a presión

Descripción del producto	Tipo de conexión, salida lateral	Función de lumen constante	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Terminal a presión	Programmable	Sí ²⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Terminal a presión	Programmable	Sí ²⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Terminal a presión	Programmable	Sí ²⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Terminal a presión	Programmable	Sí ²⁾

Descripción del producto	DALI-2 Diagnostic Data	Apto para cableado continuo	Control interface	Apto para iluminación de emergencia
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Sí ³⁾	No	DALI-2	Sí
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Sí ³⁾	Yes with optional cable clamp	DALI-2	Sí
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Sí ³⁾	Yes with optional cable clamp	DALI-2	Sí

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	DALI-2 Diagnostic Data	Apto para cableado continuo	Control interface	Apto para iluminación de emergencia
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Sí ³⁾	Yes with optional cable clamp	DALI-2	Sí

Descripción del producto	Programming interface	Number of channels
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	DALI, NFC	1
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	DALI, NFC	1
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	DALI, NFC	1
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	DALI, NFC	1

1) Output wires must be routed as close as possible to each other

2) Acc. DALI part 252

3) Acc. DALI part 253

Programming

Descripción del producto	Tuner4TRONIC	Tuner4TRONIC Field App	Programming device
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Sí	Sí	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Sí	Sí	DALI / NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Sí	Sí	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Sí	Sí	DALI / NFC

Descripción del producto	Box programming
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Yes
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Yes
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Yes

Programmable features

Descripción del producto	Operating Current	Constant Lumen	Lamp Operating Time
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Sí	Sí	Sí

Descripción del producto	Driver Guard	DALI Settings	Emergency Mode
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Sí	Sí	Sí

Descripción del producto	DALI-2 Luminaire Data	Configuration Lock	Soft Switch Off
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Sí ¹⁾	Sí	Sí
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Sí ¹⁾	Sí	Sí
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Sí ¹⁾	Sí	Sí

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	DALI-2 Luminaire Data	Configuration Lock	Soft Switch Off
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Sí ¹⁾	Sí	Sí

Descripción del producto	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Sí	Sí	Sí
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Sí	Sí	Sí

Descripción del producto	OEM Key
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	No
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	No
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	No
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	No

¹⁾ Acc. DALI part 251

Certificados & Normas

Descripción del producto	Símbolos de homologación	Normas	Tipo de protección	Tipo de protección
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	CE / EL / ENEC 10 / VDE-EMC / DALI-2	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384/Según EN 62386/Según IEC 62386-101:Ed2/Según IEC 62386-102:Ed2/Según IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	CE / EL / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / DALI-2 / EAC / MM	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384/Según EN 62386/Según IEC 62386-101:Ed2/Según IEC 62386-102:Ed2/Según IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	CE / EL / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / DALI-2 / EAC / MM	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384/Según EN 62386/Según IEC 62386-101:Ed2/Según IEC 62386-102:Ed2/Según IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	CE / EL / DALI-2 / EAC	Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384/Según EN 62386/Según IEC 62386-101:Ed2/Según IEC 62386-102:Ed2/Según IEC 62386-207:Ed1	II	IP20

Datos logísticos

Descripción del producto	Número estadístico de material
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	85044083900
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	85044083900
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	85044083900
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	85044083900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descripción del producto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	08-12-2023	4062172061766	Lead
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	08-12-2023	4062172017909	Lead
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	08-12-2023	4062172017923	Lead
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	25-10-2023	4062172061889	Lead

Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d244606e-44a4-4d9e-917b-1ae3806312cd
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	52233c09-6851-4c9d-895c-0cdcd2e3acea
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e84f2d4e-a1d0-441f-838c-49ec83b67ed9
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a44ca5eb-0aa7-437c-80e1-726dedd7c300

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Descarga datos

Fichero	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificados OT EMC 40050085 200220

Hoja de datos gama de productos

	Certificados OTI DALI 15 NFC EATON AM35709 210720
	Certificados OTI DALI 15 NFC INOTEC AM35709 210720
	Certificados OTI DALI NFC BIS 45164 231023
	Certificados OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003468 071223
	Certificados OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003469 071223
	Certificados OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003099 081223
	Certificados OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003100 081223
	Certificados OT ENEC 40038447 260623
	Certificados OT EMC 40044675 031022
	Declaración de conformidad OTI DALI NFC UK DoC 4291512 240221
	Declaración de conformidad OTI DALI NFC CE 3758701 161023
	Datos CAD OTI DALI 15 NFC IGS 170120
	Datos CAD OTI DALI 15 NFC STEP 170120
	Datos CAD 2-dim OTI DALI 15 NFC CAD2PDF 170120
	Datos CAD 3-dim OTI DALI 15 NFC CAD3PDF 170120
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificados OTI DALI 25 NFC INOTEC 080121
	Certificados OTI DX DALI NFC CB DE1 63108 190220
	Certificados OTI DALI 25 NFC EATON 080121 (EN)
	Certificados OTI DALI DX 25 35 NFC CCC 2020171002003129 071223
	Certificados OTI DALI DX 25 35 NFC CCC 2020171002003130 071223
	Declaración de conformidad OTI DX DALI NFC CE 3770568 040923

Hoja de datos gama de productos

	Declaración de conformidad OTI DALI DX NFC UK DoC 4281072 040923
	Datos CAD OTI DALI 25 35 NFC IGS 280120
	Datos CAD OTI DALI 25 35 NFC STEP 280120
	Datos CAD 2-dim OTI DALI 25 35 NFC CAD2PDF 280120
	Datos CAD 3-dim OTI DALI 25 35 NFC CAD3PDF 280120
	Certificados OTi DALI 35 1A0 NFC EAT AM22187 090120
	Certificados OTi DALI 35 1A0 NFC INO AM22187 090120
	Certificados OTI DALI 35 NFC INOTEC 080121
	Certificados OTI DALI 35 NFC EATON 080121
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificados OTI DALI 50 NFC INOTEC 080121
	Certificados OTI DALI 50 NFC EATON 080121
	Datos CAD CAD data OTi DALI 50220-2401A4 NFC built in IGS
	Datos CAD CAD data OTi DALI 50220-2401A4 NFC built in STEP
	Datos CAD PDF CAD data OTi DALI 50220-2401A4 NFC built in pdf

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172061766	OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Embalaje de envío 20	284 mm x 207 mm x 96 mm	5.64 dm ³	2270.00 g
4062172017909	OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Embalaje de envío 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 dm ³	3131.00 g
4062172017923	OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Embalaje de envío 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 dm ³	3131.00 g
4062172061889	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Embalaje de envío 20	389 mm x 234 mm x 72 mm	6.55 dm ³	4018.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Accesorios Opcionales

Descripción del producto	Nombre de accesorio	Código de accesorio
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP F-STYLE	▶ 4052899325555
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	OT CABLE CLAMP A-STYLE	▶ 4052899089570
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	▶ 4052899325982

Privacidad de datos

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.