

DALI Sensor Coupler HF LS LI

DALI Sensor Coupler HF LS LI | Sensores para sistemas de gestión de la iluminación



Características del producto

- Altura de montaje: 2...13 m
- Identificación combinada de luz natural y movimiento
- Apto para control en función de la luz natural
- Identificación de presencia mediante elemento sensor de radar activo

Beneficios del producto

- Integración de sensor en DALI
- Diseño con carcasa de pequeño tamaño

Áreas de aplicación

- Conexión de sensores de luz y de presencia en las instalaciones DALI
- Es posible la instalación en el techo o independiente mediante ECO CI KIT
- Integración de luminaria integrada y techo
- Instalación en luminarias para la industria y oficinas
- Instalación en luminarias con protección IP
- Áreas con techos altos


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	230 V
Potencia de sistema	045 W

Dimensiones y peso

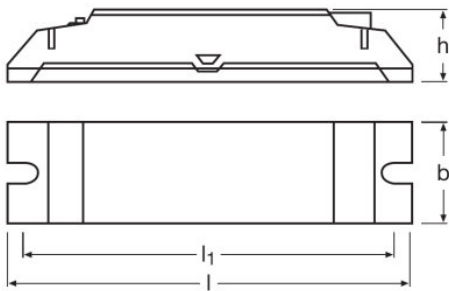

Largo	1180 mm
Ancho	300 mm
Alto	210 mm
Distancia entre taladros longitud	110,0 mm
Peso del producto	5000 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	0...+50 °C
--------------------------------	------------

Capacidades

Interfaz DIM	DALI
Número de salidas de control	1
Tipo de montaje	Luminaire integration/Montaje techo

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	85371098990
--------------------------------	-------------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899141728
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9f50d52-b93c-4a3a-a379-7dd3832e5052

Equipamiento / Accesorios

- Posibilidad de instalación individual con ECO CI KIT

Descarga datos

Fichero	
	User instruction DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Folleto de ventas Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Folleto de ventas Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Instrucción de montaje 538505_Manual DALI Sensor Coupler HF LS LI
	Datos CAD 3-dim DALI Sensor Coupler HF LS LI - CAD DATA
	Datos CAD PDF DALI Sensor Coupler CAD pdf

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899141728	DALI Sensor Coupler HF LS LI	Embalaje de envío 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm³	1820.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.