

LEDDriving HL H4 Gen2



Temperatura de color blanco frío de 6.000 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día



Brillo superior

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido. Las señales, obstáculos y peligros se pueden reconocer antes



Sustitución LED muy compacta para las lámparas convencionales de luz de carretera y de cruce H4

Reducción del deslumbramiento gracias a una distribución optimizada de la luz

Hoja de datos de producto



Reemplazo adecuado para H4

Con una temperatura de color de 6.000 K y un diseño muy compacto, las lámparas retrofits de OSRAM LEDDriving HL proporcionan una solución fácil para mejorar los faros del coche con luz LED blanca fría - proporcionando un aspecto elegante así como un brillo superior. Las lámparas LED de luz de carretera y de cruce de OSRAM sustituyen a las lámparas convencionales H4. Con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas nuevas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para una gama aún más amplia de modelos de coches. Las lámparas LEDDriving HL son compatibles con 12 V y 24 V. La pareja de lámparas viene con una garantía de 5 años de OSRAM y tienen una larga vida útil. Para conocer las condiciones exactas de la garantía, consulte www.osram.es/garantia-automovil. Nota: Estos productos no tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben usarse en las vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en las vías públicas puede acarrear la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	9726CW
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road \pm H4
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla


Datos eléctricos

Entrada de potencia	15,40 W
Tensión nominal	12 /24 V
Potencia nominal	14,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	± 10 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1517/1258 lm
Tolerancia de flujo luminoso	± 15 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso

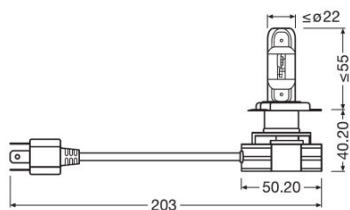

Largo	203,0 mm
Diámetro	18,0 mm
Peso del producto	110,00 g

Duración de vida

Duración B3	2500 h
Vida útil Tc	5000 h

Hoja de datos de producto

Garantía	5 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Categorías específicas del país




Referencia para pedido	9726CW
------------------------	--------

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899605121	LEDDriving HL \triangleq H4	Estuche de cartón 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	294.21 g
4052899605138	LEDDriving HL \triangleq H4	Embalaje de envío 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	1302.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDriving HL
	Folleto de ventas Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Video LEDriving HL LED high and low beam lamps 9726CW (H4) installation video in VW T5

Aviso legal

These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

Los términos detallados de la garantía se pueden encontrar en www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Hoja de datos de producto

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM