

PL-AR-G5 2500-830 540X270

PrevaLED Area G5 | Area y Bar Ingeniería de iluminación



Características del producto

- Average lifetime (L80 B50): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Available with luminous flux: 2,530 lm
- Temperatura del color disponible: 3.000 K, 4.000 K o 6.500 K

Beneficios del producto

- Instalación y montaje fáciles a través de la interconexión de dos módulos
- Proporciona una luz homogénea y apta para aplicaciones en luminarias
- Módulo SELV para un diseño sencillo de luminaria

Áreas de aplicación

- Oficinas
- Vestíbulos, pasillos
- Techos de luz



Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	383 V
Corriente nominal	035 A
Tipo de corriente	corriente continua (CC)

Datos Fotométricos

Eficacia luminosa	177 lm/W
Índice de reproducción cromática Ra	80


Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	0 °
Tiempo de arranque	< 01 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	< 200 s

Información módulos LED

Número de LED por módulo	120
--------------------------	-----

Dimensiones y peso

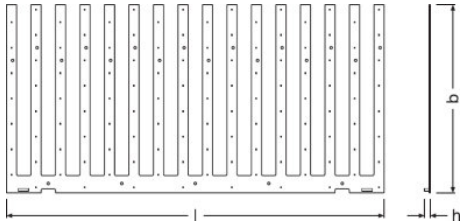

Peso del producto	21500 g
Largo	5400 mm
Ancho	2700 mm
Alto	50 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Rendimiento temp. según norma IEC 62717	55 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...75 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	75 °C

Hoja de datos de producto

Temperatura de almacenamiento	-30...85 °C
-------------------------------	-------------

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	100000
--------------------------------	--------

Datos adicionales del producto

EAN tipo sucesor	4052899529359
------------------	---------------

Capacidades

Regulable	Sí
-----------	----

Certificados & Normas

Normas	CE/ENEC
Tipo de protección	IP20

Datos logísticos

Número estadístico de material	85395100000
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4052899619104
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained



484525_5 Year Osram Guarante
(GB)

Hoja de datos de producto

Descarga datos

Fichero	
	Certificados PL ENEC 40031612 250723
	Declaración de conformidad PL AR G5 2500 540x270 CE 4201872 160623

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899619104	PL-AR-G5 2500-830 540X270	Embalaje de envío 20	595 mm x 363 mm x 293 mm	63.28 dm³	6461.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.