

# LEDDriving DMI for Audi A3

Actualización LED legal y potente



## LEDs dinámicos

Intermitente dinámico  
deretrovisor totalmente LED,  
con LEDs de alto rendimiento



## - Plug & Play

Modificación e instalación  
rápida y sin complicaciones



## Hasta un 200% más de luz<sup>1)</sup>

Enorme brillo y alto  
contraste día y noche debido  
a la intensa luz ámbar de los  
LEDs<sup>2)</sup>



## Certificado ECE

- ECE R6/R10- Completamente  
legal- No es necesario  
registrar la documentación del  
coche

Hoja de datos de producto



Apúntate a lo último con los retrovisores dinámicos para retrovisores LEDriving de OSRAM

Innovador y actualizadoImpulsados por nuestra búsqueda de innovación y calidad, desde OSRAM estamos redefiniendo la iluminación de los vehículos. Con la incorporación de los intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving, el extenso portfolio de LEDs de OSRAM ha recibido una actualización adicional. Estos intermitentes dinámicos para retrovisor totalmente LED ofrecen un diseño innovador para complementar de forma impresionante el aspecto individual de su vehículo. Su puntuación se basa en innovadores LEDs de alto rendimiento con hasta un 200% más de brillo<sup>1)</sup> y un alto contraste impresionante durante el día y la noche debido a la intensa luz amarilla de sus LEDs<sup>2)</sup> Gracias a la última tecnología de guía de luz, también ofrecen una distribución homogénea de la luz sobre la superficie a iluminar. Como resultado de todos estos aspectos, existe la posibilidad de una mejor percepción de su vehículo por parte del tráfico que circula en dirección contraria y, por consiguiente, un aumento de la seguridad en el tráfico. Además, OSRAM concede una garantía de 5 años<sup>3)</sup>Alta compatibilidad y diseño individualLos intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving no sólo se caracterizan por su innovadora tecnología de iluminación sino también por un alto nivel de compatibilidad. Por lo tanto, son compatibles con una gran variedad de modelos de vehículos. También hay dos variantes para elegir: La BLACK Edition o la WHITE EDITION - ambas están diseñadas para destacar eficazmente el estilo individual de numerosos vehículos. Mientras que la BLACK Edition impresiona con un diseño tintado en negro, la WHITE EDITION por un diseño claro y blanco. Debido a las dos versiones diferentes, los intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving se adaptan perfectamente al exterior de una gran variedad de vehículos.Certificado ECE y conversión sin complicacionesAcentuar el vehículo de forma completamente legal, de manera sencilla y extremadamente elegante con acentos llamativos es ahora muy fácil con las últimas innovaciones de OSRAM. Según la directiva ECE, se han llevado a cabo las pruebas y homologaciones necesarias en los intermitentes dinámicos para retrovisor de LEDriving, lo que significa que son completamente legales circular con ellos y no es necesario el registro en los documentos del vehículo. Certificado ECE según ECE R6 / R10.La tecnología Plug & Play asegura una rápida y sencilla instalación de los intermitentes dinámico de retrovisor LEDriving, los cables existentes no tienen que ser cambiados o dañados.Calidad comprobada de OSRAM según DIN EN ISO / IEC 17025El intermitente dinámico para retrovisor LEDriving ha sido probado en nuestro laboratorio de simulación medioambiental certificado por la DIN para las influencias externas extremas en relación con el agua, el polvo, las temperaturas frías y cálidas, la luz UV y las vibraciones permanentes, y validado con la clase de protección IP6K9K.Apúntese a lo último con los intermitentes dinámicos para retrovisor OSRAM LEDrivingAplicable para:Audi A3 8V (08/2012)Audi S3 8V (5/2013)Audi RS3 8VA

(4/2015)<sup>1)</sup> Comparado con los requisitos mínimos según ECE  
R62) Comparado con otros intermitentes de retrovisor<sup>3)</sup> para  
condiciones precisas, por favor consulte:  
[www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

Datos técnicos

Información de producto

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Referencia para pedido                       | LEDDMI 8V0 WT S             |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Intermitente del retrovisor |


Datos eléctricos

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tensión de prueba | 13,2 V |
| Potencia nominal  | 2,40 W |
| Tensión nominal   | 12,0 V |

Datos Fotométricos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura de color | 2700 K     |
| Intensidad           | min 0.6 cd |

Dimensiones y peso

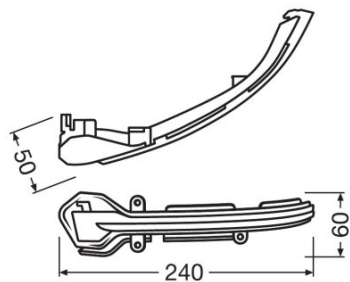

|       |          |
|-------|----------|
| Largo | 245,0 mm |
| Ancho | 50,0 mm  |
| Alto  | 68,0 mm  |

Duración de vida

|              |         |
|--------------|---------|
| Vida útil Tc | 5000 h  |
| Garantía     | 5 years |

Datos adicionales del producto

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Conexión a la lámpara                   | Plug&Play     |
| Pie de pág. usado solo para el producto | White Edition |

Capacidades

Hoja de datos de producto

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Tecnología | LED <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certificados & Normas

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Normas                   | CCC/SAE/EAC  |
| Símbolos de homologación | E24 approval |
| Tipo de protección       | IP6K9K       |

Categorías específicas del país

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | LEDDMI 8V0 WT S |
|------------------------|-----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172052771 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto  | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen               | Peso bruto |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172052771       | LEDriving DMI for Audi A3 | Estuche de cartón<br>1             | 300 mm x 70 mm x 210 mm            | 4.41 dm <sup>3</sup>  | 251.00 g   |
| 4062172052788       | LEDriving DMI for Audi A3 | Embalaje de envío<br>4             | 315 mm x 300 mm x 230 mm           | 21.74 dm <sup>3</sup> | 1328.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero                                                                             |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving DYNAMIC MIRROR INDICATOR                                               |
|  | Aplicación de película<br>OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A3 Product Trailer (EN) |
|  | 360 Degree Image<br>OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for Audi A3 White Edition              |

## Hoja de datos de producto

### Legal advice:

Los intermitentes dinámicos para retrovisor LEDriving cumplen con la normativa ECE para la sustitución de los intermitentes para retrovisor OEM y, por tanto, sin necesidad de registro. Esto no incluye los requisitos individuales de los países, además de la certificación ECE estandarizada del producto.

- 1) Comparado con los requisitos mínimos según ECE R6
- 2) Comparado con otros intermitentes para retrovisor
- 3) Para las condiciones precisas, por favor consulte: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

Aviso de aplicación:

Audi A3 8V (08/2012)

Audi S3 8V (5/2013)

Audi RS3 8VA (4/2015)

Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.