

LEDDriving SL WY21W

Reemplazo ideal para cualquier vehículo




Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en Ámbar




Sustituye a las lámparas convencionales WY21W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)

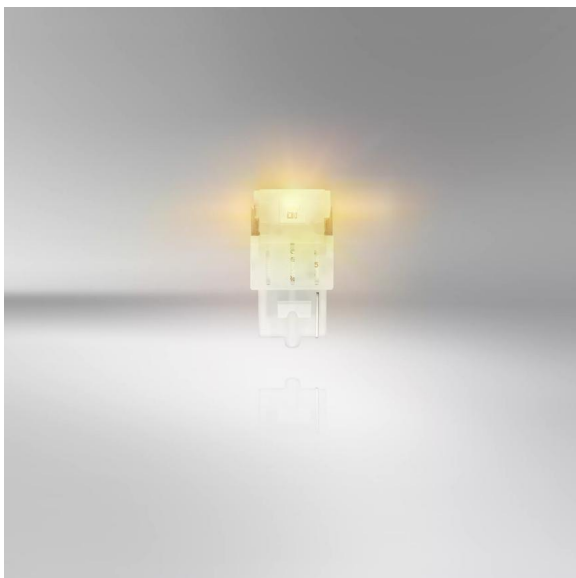

Reemplazo adecuado del LED para el WY21W

Las lámparas de recambio LEDDriving SL WY21W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales WY21W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de producto (off-road vs. on-road) | Off-road $\hat{=}$ WY21W |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Se utiliza principalmente como señal/intermitente |

Información general del producto

| | |
|------------------------|---------|
| Referencia para pedido | 7504DYP |
|------------------------|---------|

Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Entrada de potencia | 1,8 W |
| Tensión nominal | 12.0 V |
| Potencia nominal | 1 W |
| Tensión de prueba | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | \pm 10 % |

Datos Fotométricos

| | |
|------------------------------|------------|
| Flujo luminoso | 55 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | \pm 25 % |
| Tono de luz LED | amarillo |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Diámetro | 20.0 mm |
| Peso del producto | 12.00 g |
| Largo | 47.5 mm |
| Casquillo (denominación estándar) | WX3x16d |

Duración de vida

| | |
|--------------|---------|
| Duración B3 | 1500 hr |
| Vida útil Tc | 4000 hr |
| Garantía | 4 years |

Capacidades

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnología | LED ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Environmental & Regulatory Information

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 09-07-2024 |

Hoja de datos de producto


| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary Article Identifier | 4062172156004 4062172401739 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355 |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172156011 | LEDriving SL \triangleq WY21W | | - x - x - | 1.96 dm ³ | |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Instrucciones de seguridad

Compatible con el CanbusLámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM