

# TYREinflate 450



### Tiempo de inflado rápido

Infla el neumático a la presión deseada en unos 3,5 minutos\*\*



### Cable enrollable

Mecanismo de enrollado/desenrollado para un cable bien enrollado



### Luz LED

Fácil de funcionar incluso en la oscuridad y en condiciones de poca luz



### Inflado rápido de neumáticos con cable enrollable

El neumático OSRAM Tyreinflate 450 puede inflar un neumático de un pinchazo en 3,5 minutos\*\*. Viene con la función de parada automática para obtener con precisión la presión deseada para su neumático. Incluye una pantalla digital retroiluminada y luz LED blanca para una iluminación óptima en la oscuridad. El diseño plano y sólido del Tyreinflate 450 hace que la unidad sea estable durante su uso, así como el cable enrollable que elimina cualquier cable desordenado y te ayuda a volver a la carretera más rápido. Viene completo con un kit adaptador de tres piezas para neumáticos de bicicleta, pelotas y otros inflables.\*\* basado en el inflado de un neumático de 13" de un pinchazo a 2.41 BAR

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos


### Información de producto

Referencia para pedido	OTI450
Tiempo de inflado	3.5 min
Presión máxima	5.5 bar
Longitud de la manguera de aire	50 cm
Longitud del cable de alimentación	3.0 m
Tiempo de carga (h)	N/A
Tamaño de la pantalla	40 x 35 mm
Unidades de medida	PSI, kPa, bar
Precisión (bar)	±0.1 bar
Flujo (l/min)	tbc

### Datos eléctricos

Potencia nominal	120,00 W
Tensión nominal	11,1 V
Tensión de funcionamiento	12 V
Fuente de alimentación	12 V Fused Plug

### Dimensiones y peso

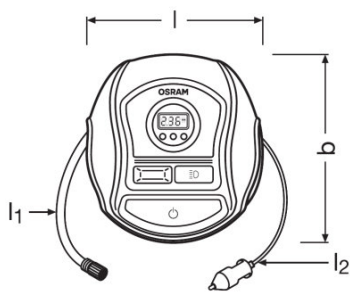

Largo	197,0 mm
Ancho	88,0 mm
Alto	180,0 mm

### Datos adicionales del producto

Tipo de pantalla	Digital
Nivel de ruido (dB)	90 dB
Se recomienda su uso con	Car, Small Van

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Accesorios	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Fusible	10 A

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	OTI450
------------------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2022
Primary Article Identifier	4052899620216
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



Detail



Detail



Detail

## Hoja de datos de producto



Detail



Detail




Detail



Detail

### Faster Inflation Get going quicker



Inflate a 13" tyre from flat to 30psi / 2.1 BAR in 3.5mins

Product Info Graphics



Product Info Graphics

### What's in the box?



Product Info Graphics






## Logistical Data

## Hoja de datos de producto

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899620216	TYRE inflate 450	Estuche de cartón 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm <sup>3</sup>	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Embalaje de envío 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm <sup>3</sup>	3550.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero	
	User instruction TYREinflate 450
	Película de productos TyreInflate How to Video (EN)
	Película de productos TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

### Instrucciones de seguridad

El producto no excederá los niveles de ruido de más de 90 dB

### Aviso legal

Cumplen según CE y EAC

\* Para las condiciones precisas, por favor consulte: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

\*\* basado en inflar un neumático pinchado de 13" a 2,41 BAR

Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

## Hoja de datos de producto

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM