

# TYREinflate 1000



## Tiempo de inflado rápido

Infla el neumático a la presión deseada en unos 2 minutos.



## Cable enrollable

Mecanismo de enrollado/desenrollado para un cable bien enrollado



## Luz LED

Fácil de funcionar incluso en la oscuridad y en condiciones de poca luz



## Inflado rápido de neumáticos con cable enrollable

El inflador de neumáticos OSRAM Tyreinflate 1000 es un rápido compresor digital de neumáticos con una pantalla digital retroiluminada para una fácil y precisa lectura de la presión. Incluye una función de parada automática para obtener la presión exacta deseada necesaria para inflar sus neumáticos con precisión. El ajuste automático del Tyreinflate 1000 es increíblemente fácil de configurar - sólo tienes que girar el dial a la presión que requiera, hacer clic para ajustar, y luego presionar el botón de inicio. El inflador se detendrá automáticamente una vez que se haya alcanzado la presión correcta. Un cable de alimentación enrollable elimina los cables desordenados y un tiempo de inflado de 2,5 minutos\* le devuelve a la carretera y a donde necesite estar rápidamente. El cable de alimentación es lo suficientemente largo (3,5 m) para alcanzar todos los neumáticos alrededor de su vehículo. El gran botón de encendido/apagado y la luz direccional LED hacen que el Tyreinflate 1000 sea fácil de usar en la oscuridad y en caso de emergencia - manteniéndolo preparado para lo que pueda suceder en el camino. Incluye un adaptador de 3 piezas para bicicletas, pelotas y otros inflables.\*\* basado en el inflado de un neumático de 13" de un pinchazo a 2.41 BAR

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Información de producto

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Referencia para pedido             | OTI1000       |
| Tiempo de inflado                  | 2 min         |
| Presión máxima                     | 5.5 bar       |
| Longitud de la manguera de aire    | 70 cm         |
| Longitud del cable de alimentación | 3.5 m         |
| Tiempo de carga (h)                | N/A           |
| Tamaño de la pantalla              | 76 x 48 mm    |
| Unidades de medida                 | PSI, kPa, bar |
| Precisión (bar)                    | ±0.1 bar      |
| Flujo (l/min)                      | tbc           |

Datos eléctricos

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Potencia nominal          | 18000 W         |
| Tensión nominal           | 111 V           |
| Tensión de funcionamiento | 12 V            |
| Fuente de alimentación    | 12 V Fused Plug |

Dimensiones y peso

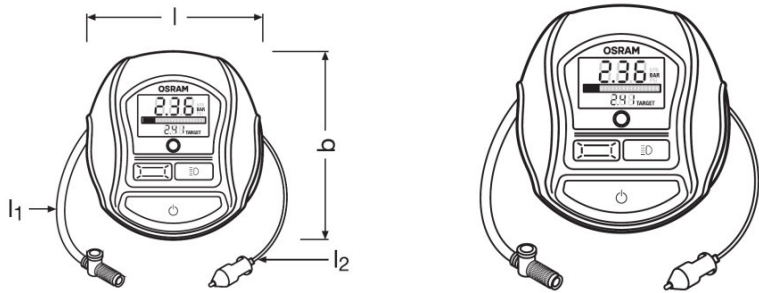

|       |         |
|-------|---------|
| Largo | 2000 mm |
| Ancho | 880 mm  |
| Alto  | 2190 mm |

Datos adicionales del producto

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de pantalla         | Digital                                 |
| Nivel de ruido (dB)      | 90 dB                                   |
| Se recomienda su uso con | Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer |

Capacidades

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Accesorios | Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes |
| Fusible    | 15 A                                     |

Categorías específicas del país

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Referencia para pedido | OTI1000 |
|------------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899620223                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b                                                               |



Detail



Detail



Detail

Hoja de datos de producto



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen               | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899620223       | TYRE inflate 1000        | Estuche de cartón 1                | 232 mm x 95 mm x 216 mm            | 4.76 dm <sup>3</sup>  | 1626.00 g  |
| 4062172166539       | TYRE inflate 1000        | Embalaje de envío 4                | 401 mm x 251 mm x 248 mm           | 24.96 dm <sup>3</sup> | 6893.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero |
|---------|
|---------|

Hoja de datos de producto

|                                                                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>TYREinflate 1000                                                                         |
|  | User instruction<br>TYREinflate 1000                                                                         |
|  | Aplicación de película<br>OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)                                |
|  | Película de productos<br>TyreInflate How to Video (EN)                                                       |
|  | Película de productos<br>TyreInflate 1000 Product Video (EN)                                                 |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily                                |

Instrucciones de seguridad

El producto no excederá los niveles de ruido de más de 90 dB

Aviso legal

Cumplen según CE y EAC

\* Para las condiciones precisas, por favor consulte: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

\*\* basado en inflar un neumático pinchado de 13" a 2,41 BAR

Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

