

## HIGH BAY SENSOR

HIGH BAY | Sensores de movimiento con pulsador



### Características del producto

- Sensor de movimiento con contacto de conmutación
- De 3 a 10 m: identificación del movimiento de personas
- De 3 a 13 m: identificación del movimiento de vehículos (p. ej. carretilla elevadora)
- Tiempo de retardo de desconexión ajustable: de 30 s a 20 min
- Consumo máximo de energía en modo stand-by: 0,25 W

### Beneficios del producto

- Ahorro de energía de hasta un 35 % (en comparación con conmutación manual)

### Áreas de aplicación


- Industria
- Salas de producción

Datos técnicos

Datos eléctricos

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tensión nominal     | 120...277 V |
| Frecuencia de red   | 50...60 Hz  |
| Potencia de sistema | 060 W       |

Dimensiones y peso

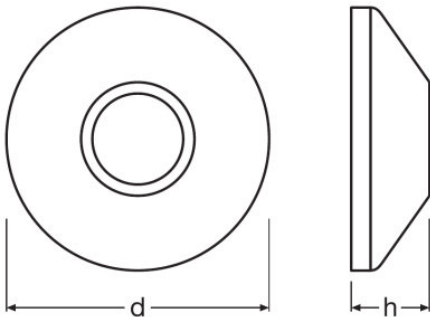

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 1160 mm |
| Largo             | 1156 mm |
| Ancho             | 1156 mm |
| Alto              | 400 mm  |
| Peso del producto | 13500 g |

Colores y materiales

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Color del producto | Blanco |
|--------------------|--------|

Temp. y condiciones de funcionamiento

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -10...+70 °C |
|--------------------------------|--------------|

Capacidades

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Altura máxima de instalación | 13 m                |
| Zona de detección            | 12 m <sup>2</sup>   |
| Ángulo de detección          | 100 ° <sup>1)</sup> |
| Contacto de carga            | 5 A                 |
| Tipo de montaje              | Montaje/Techo       |

<sup>1)</sup> Aproximadamente

Certificados & Normas

Hoja de datos de producto

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP20 |
| Tipo de protección | II   |

Datos logísticos

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Número estadístico de material | 85365080900 |
|--------------------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 04-10-2023    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321410078 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Equipamiento / Accesorios

- Apto para un máximo de 15 equipos de conexión electrónicos
- Instalación posible mediante adaptadores de montaje

Descarga datos

| Fichero                                                                             |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Folleto de ventas<br>Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN) |
|  | Folleto de ventas<br>Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE) |
|  | Declaración de conformidad<br>HB VISION sensor CE 3496315 01 160823                       |
|  | Indicación del instalación<br>334311_Technical instructions                               |
|  | Instrucción de montaje<br>334486_Mounting Adapter Technical instructions                  |
|  | Instrucción de montaje<br>334723_Technical instructions                                   |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen   | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 4008321410078       | HIGH BAY SENSOR          | Embalaje de envío<br>20            | 365 mm x 360 mm x 224 mm           | 29.43 dm³ | 3828.00 g  |

# Hoja de datos de producto

## Logistical Data

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Accesorios Opcionales

| Descripción del producto | Nombre de accesorio        | Código de accesorio |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| HIGH BAY SENSOR          | Mounting Adapter           | ▶ 4008321480798     |
| HIGH BAY SENSOR          | DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | ▶ 4062172072137     |

## Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.