Hoja de datos de producto

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000

Tiempo de inflado rápido
Inflar el neumático a la presión deseada en aproximadamente 2 minutos 1)2).

Válvula desinfladora
Para desinflar exceso de aire

Digital Auto Stop
Función de parada automática cuando se alcanza la presión preestablecida

Sin cables y recargable
Puede utilizarse con o sin alimentación directa

Compresor de neumáticos digital recargable y bomba de aire

El OSRAM TYREinflate 6000 es un compresor de neumáticos inalámbrico y recargable con batería de iones de litio, lo que lo convierte en un compañero ideal para las acampadas y los viajes por carretera. El compresor digital de neumáticos OTIR 6000 puede inflar un neumático en sólo dos minutos1)2) y tiene un ajuste especial para otros artículos inflables como camas de aire, colchones de aire, pelotas y más. La función de parada automática y la válvula de desinflado ayudan a mantener los neumáticos y otros artículos inflables con un inflado óptimo. . La pantalla LED retroiluminada y la luz LED integrada proporcionan una mejor legibilidad de los ajustes de presión y una mejor iluminación de la zona de trabajo incluso en condiciones de visibilidad reducida o de noche. Gracias a la función de

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

powerbank, el OSRAM TYREinflate 6000 también puede utilizarse como cargador de dispositivos electrónicos como el teléfono móvil. El suministro incluye un cargador de red y un cable de 12 voltios para la alimentación directa, si es necesario. También se incluye un juego de adaptadores de 10 piezas, una bolsa de almacenamiento y tapas de válvulas de repuesto. OSRAM ofrece una garantía de 2 años1) para este producto.

1) Para conocer las condiciones precisas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

2) Basado en el inflado de un neumático deshinchado de 13" a 2,4 BAR

3) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado de los mismos a la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

Información de producto

Tiempo de inflado	2.0 min
Presión máxima	5.5 bar
Longitud de la manguera de aire	70 cm
Válvula de desinflado	Sí
Longitud del cable de alimentación	3.5 m
Tiempo de carga (h)	10 hr
Luz LED	Sí
Tamaño de la pantalla	76 x 46 mm
Unidades de medida	PSI, kPa, bar
Función de preselección	Sí
Parada automática	Sí
Funda de almacenamiento	Sí
Precisión (bar)	±0.1 bar
Flujo (l/min)	43-45 l/min

Información general del producto

Referencia para pedido	OTIR6000

Datos eléctricos

Potencia nominal	180.00 W
Tensión nominal	12 V
Fuente de alimentación	12 V Fused Plug/230 V mains plug

Physical Attributes & Dimensions

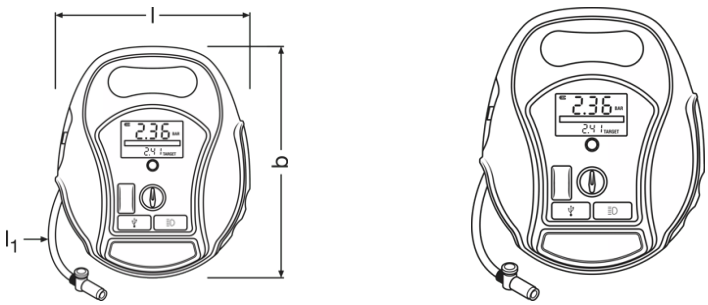

Largo	298.0 mm
Ancho	298.0 mm

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Alto	80.0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Nivel de ruido (dB	90 dB

Datos adicionales del producto

Tipo de pantalla	Digital
Toma USB 2.1A (para otros dispositivos)	Sí
Se recomienda su uso con	Motorbike, Bicycle, Small Van, Motorhome, Air beds, air mattress
Extras	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

Capacidades

Accesorios	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Fusible	15 A

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACh)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172294515	TYRE inflate 6000	Estuche de cartón 1	325 mm x 100 mm x 283 mm	9.20 dm^3	1545.00 g
4062172294522	TYRE inflate 6000	Embalaje de envío 4	420 mm x 344 mm x 311 mm	44.93 dm^3	6480.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

	Fichero
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Aviso legal

1) Consulte las condiciones exactas en: www.osram.es/garantia-automovil

2)Basado en el inflado de un neumático de 13" desde plano hasta 2,41 BAR

3) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado a la presión óptima del neumático deben realizarse siempre con los neumáticos fríos.Consejos de aplicación:Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos