

PrevaLED BRICK HP SSG

LED modules for industry and outdoor applications



Características del producto

- Module efficacy: up to 186 lm/W
- Available with color temperature: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K and 4000 K
- Tipo de protección: IP20

Áreas de aplicación

- Iluminación de calles
- Industria
- Iluminación de área



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Corriente nominal	Tipo de corriente	Energy consumption in on-mode [AGGR]	On-mode power [AGGR]	Eficacia luminosa
PL-BRICK HP 1000 722 2X2 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	8.1 kWh/1000h	8.10 W	133 lm/W
PL-BRICK HP 1000 727 2X2 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	8.2 kWh/1000h	8.20 W	148 lm/W
PL-BRICK HP 1000 730 2X2 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	8.2 kWh/1000h	8.20 W	163 lm/W
PL-BRICK HP 1000 740 2X2 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	8.1 kWh/1000h	8.10 W	173 lm/W
PL-BRICK HP 1000 827 2X2 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	8.2 kWh/1000h	8.20 W	141 lm/W
PL-BRICK HP 1000 830 2X2 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	8.1 kWh/1000h	8.10 W	146 lm/W
PL-BRICK HP 1000 840 2X2 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	8.1 kWh/1000h	8.10 W	156 lm/W
PL-BRICK HP 1900 722 2X4 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	16.2 kWh/1000h	16.20 W	133 lm/W
PL-BRICK HP 1900 727 2X4 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	16.3 kWh/1000h	16.30 W	148 lm/W
PL-BRICK HP 1900 730 2X4 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	16.2 kWh/1000h	16.20 W	163 lm/W
PL-BRICK HP 1900 740 2X4 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	16.2 kWh/1000h	16.20 W	173 lm/W
PL-BRICK HP 1900 827 2X4 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	16.2 kWh/1000h	16.20 W	141 lm/W
PL-BRICK HP 1900 830 2X4 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	16.3 kWh/1000h	16.30 W	146 lm/W
PL-BRICK HP 1900 840 2X4 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	16.2 kWh/1000h	16.20 W	156 lm/W
PL-BRICK HP 2850 722 2X6 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	24.2 kWh/1000h	24.20 W	133 lm/W

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Corriente nominal	Tipo de corriente	Energy consumption in on-mode [AGGR]	On-mode power [AGGR]	Eficacia luminosa
PL-BRICK HP 2850 727 2X6 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	24.3 kWh/1000h	24.30 W	148 lm/W
PL-BRICK HP 2850 730 2X6 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	24.5 kWh/1000h	24.50 W	163 lm/W
PL-BRICK HP 2850 740 2X6 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	24.2 kWh/1000h	24.20 W	173 lm/W
PL-BRICK HP 2850 827 2X6 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	24.4 kWh/1000h	24.40 W	141 lm/W
PL-BRICK HP 2850-830 2X6 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	24.3 kWh/1000h	24.30 W	146 lm/W
PL-BRICK HP 2850 840 2X6 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	24.2 kWh/1000h	24.20 W	156 lm/W
PL-BRICK HP 3800 722 2X8 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	32.3 kWh/1000h	32.30 W	133 lm/W
PL-BRICK HP 3800 727 2X8 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	32.5 kWh/1000h	32.50 W	148 lm/W
PL-BRICK HP 3800 730 2X8 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	32.6 kWh/1000h	32.60 W	163 lm/W
PL-BRICK HP 3800 740 2X8 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	32.1 kWh/1000h	32.10 W	173 lm/W
PL-BRICK HP 3800 827 2X8 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	32.6 kWh/1000h	32.60 W	141 lm/W
PL-BRICK HP 3800 830 2X8 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	32.3 kWh/1000h	32.30 W	146 lm/W
PL-BRICK HP 3800 840 2X8 SSG	0,7 A	corriente continua (CC)	32.3 kWh/1000h	32.30 W	156 lm/W

Descripción del producto	Índice de reproducción cromática Ra	Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	Correlated color temperature CCT [AGGR]	Datos técnicos de iluminación
					Ángulo de radiación
PL-BRICK HP 1000 722 2X2 SSG	70	5	1026 lm	2200 K	0 °
PL-BRICK HP 1000 727 2X2 SSG	70	5	1105 lm	2700 K	0 °

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Índice de reproducción cromática Ra	Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	Correlated color temperature CCT [AGGR]	Datos técnicos de iluminación
					Ángulo de radiación
PL-BRICK HP 1000 730 2X2 SSG	70	5	1238 lm	3000 K	0 °
PL-BRICK HP 1000 740 2X2 SSG	70	5	1335 lm	4000 K	0 °
PL-BRICK HP 1000 827 2X2 SSG	80	5	1030 lm	2700 K	0 °
PL-BRICK HP 1000 830 2X2 SSG	80	5	1105 lm	3000 K	0 °
PL-BRICK HP 1000 840 2X2 SSG	80	5	1105 lm	4000 K	0 °
PL-BRICK HP 1900 722 2X4 SSG	70	5	2052 lm	2200 K	0 °
PL-BRICK HP 1900 727 2X4 SSG	70	5	2209 lm	2700 K	0 °
PL-BRICK HP 1900 730 2X4 SSG	70	5	2427 lm	3000 K	0 °
PL-BRICK HP 1900 740 2X4 SSG	70	5	2570 lm	4000 K	0 °
PL-BRICK HP 1900 827 2X4 SSG	80	5	2060 lm	2700 K	0 °
PL-BRICK HP 1900 830 2X4 SSG	80	5	2209 lm	3000 K	0 °
PL-BRICK HP 1900 840 2X4 SSG	80	5	2209 lm	4000 K	0 °
PL-BRICK HP 2850 722 2X6 SSG	70	5	3077 lm	2200 K	0 °
PL-BRICK HP 2850 727 2X6 SSG	70	5	3314 lm	2700 K	0 °
PL-BRICK HP 2850 730 2X6 SSG	72	5	3629 lm	3000 K	0 °
PL-BRICK HP 2850 740 2X6 SSG	72	5	3881 lm	4000 K	0 °
PL-BRICK HP 2850 827 2X6 SSG	80	5	3091 lm	2700 K	0 °
PL-BRICK HP 2850-830 2X6 SSG	80	5	3314 lm	3000 K	0 °
PL-BRICK HP 2850 840 2X6 SSG	80	5	3314 lm	4000 K	0 °
PL-BRICK HP 3800 722 2X8 SSG	70	5	4103 lm	2200 K	0 °
PL-BRICK HP 3800 727 2X8 SSG	70	5	4419 lm	2700 K	0 °
PL-BRICK HP 3800 730 2X8 SSG	72	5	4794 lm	3000 K	0 °
PL-BRICK HP 3800 740 2X8 SSG	70	5	5095 lm	4000 K	0 °
PL-BRICK HP 3800 827 2X8 SSG	80	5	4121 lm	2700 K	0 °
PL-BRICK HP 3800 830 2X8 SSG	80	5	4419 lm	3000 K	0 °
PL-BRICK HP 3800 840 2X8 SSG	80	5	4419 lm	4000 K	0 °

Descripción del producto	Información módulos LED	Dimensiones y peso			
	Número de LED por módulo	Peso del producto	Width EPREL [AGGR]	Length EPREL [AGGR]	Height EPREL [AGGR]
PL-BRICK HP 1000 722 2X2 SSG	4	15,00 g	49.5 mm	70.6 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 1000 727 2X2 SSG	4	15,00 g	49.5 mm	70.6 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 1000 730 2X2 SSG	4	15,00 g	49.5 mm	70.6 mm	6.1 mm
PL-BRICK HP 1000 740 2X2 SSG	4	15,00 g	49.5 mm	70.6 mm	6.1 mm
PL-BRICK HP 1000 827 2X2 SSG	4	15,00 g	49.5 mm	70.6 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 1000 830 2X2 SSG	4	15,00 g	49.5 mm	70.6 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 1000 840 2X2 SSG	4	15,00 g	49.5 mm	70.6 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 1900 722 2X4 SSG		27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 1900 727 2X4 SSG		27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	5.6 mm

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Información módulos LED	Dimensiones y peso			
	Número de LED por módulo	Peso del producto	Width EPREL [AGGR]	Length EPREL [AGGR]	Height EPREL [AGGR]
PL-BRICK HP 1900 730 2X4 SSG		27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	6.1 mm
PL-BRICK HP 1900 740 2X4 SSG		27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	6.1 mm
PL-BRICK HP 1900 827 2X4 SSG		27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 1900 830 2X4 SSG		27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 1900 840 2X4 SSG		27,00 g	49.5 mm	121.4 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 2850 722 2X6 SSG	12	40,00 g	49.5 mm	172.2 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 2850 727 2X6 SSG	12	40,00 g	49.5 mm	172.2 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 2850 730 2X6 SSG	12	40,00 g	49.5 mm	172.2 mm	6.1 mm
PL-BRICK HP 2850 740 2X6 SSG	12	40,00 g	49.5 mm	172.2 mm	6.1 mm
PL-BRICK HP 2850 827 2X6 SSG	12	40,00 g	49.5 mm	172.2 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 2850-830 2X6 SSG	12	40,00 g	49.5 mm	172.2 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 2850 840 2X6 SSG	12	40,00 g	49.5 mm	172.2 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 3800 722 2X8 SSG	16	50,00 g	49.5 mm	223.0 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 3800 727 2X8 SSG	16	50,00 g	49.5 mm	223.0 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 3800 730 2X8 SSG	16	50,00 g	49.5 mm	223.0 mm	6.1 mm
PL-BRICK HP 3800 740 2X8 SSG	16	50,00 g	49.5 mm	223.5 mm	6.1 mm
PL-BRICK HP 3800 827 2X8 SSG	16	50,00 g	49.5 mm	223.0 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 3800 830 2X8 SSG	16	50,00 g	49.5 mm	223.0 mm	5.6 mm
PL-BRICK HP 3800 840 2X8 SSG	16	50,00 g	49.5 mm	223.0 mm	5.6 mm

Descripción del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Datos adicionales del producto
	Temperatura de almacenamiento	Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	L70B50 lifetime [AGGR]	Lighting technology used [AGGR]
PL-BRICK HP 1000 722 2X2 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1000 727 2X2 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1000 730 2X2 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1000 740 2X2 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1000 827 2X2 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1000 830 2X2 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1000 840 2X2 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1900 722 2X4 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1900 727 2X4 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1900 730 2X4 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1900 740 2X4 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1900 827 2X4 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1900 830 2X4 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 1900 840 2X4 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 2850 722 2X6 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 2850 727 2X6 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 2850 730 2X6 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 2850 740 2X6 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 2850 827 2X6 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Datos adicionales del producto
	Temperatura de almacenamiento	Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	L70B50 lifetime [AGGR]	Lighting technology used [AGGR]
PL-BRICK HP 2850-830 2X6 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 2850 840 2X6 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 3800 722 2X8 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 3800 727 2X8 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 3800 730 2X8 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 3800 740 2X8 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 3800 827 2X8 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 3800 830 2X8 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED
PL-BRICK HP 3800 840 2X8 SSG	-30...85 °C	96	50000 h	LED

Descripción del producto	Capacidades	Certificados & Normas		
	Regulable	Tipo de protección	Normas	Energy efficiency class [AGGR]
PL-BRICK HP 1000 722 2X2 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 1000 727 2X2 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 1000 730 2X2 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	D
PL-BRICK HP 1000 740 2X2 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	D
PL-BRICK HP 1000 827 2X2 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 1000 830 2X2 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 1000 840 2X2 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 1900 722 2X4 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 1900 727 2X4 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 1900 730 2X4 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	D
PL-BRICK HP 1900 740 2X4 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	D
PL-BRICK HP 1900 827 2X4 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 1900 830 2X4 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 1900 840 2X4 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 2850 722 2X6 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 2850 727 2X6 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 2850 730 2X6 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	D
PL-BRICK HP 2850 740 2X6 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	D
PL-BRICK HP 2850 827 2X6 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 2850-830 2X6 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 2850 840 2X6 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 3800 722 2X8 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 3800 727 2X8 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 3800 730 2X8 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	D
PL-BRICK HP 3800 740 2X8 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	D
PL-BRICK HP 3800 827 2X8 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 3800 830 2X8 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E
PL-BRICK HP 3800 840 2X8 SSG	Sí	IP20	CE/ENEC	E

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Datos logísticos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Número estadístico de material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-BRICK HP 1000 722 2X2 SSG	85395100000	02-06-2023	4062172255387	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 727 2X2 SSG	85395100000	02-06-2023	4062172255400	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 730 2X2 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255424	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 740 2X2 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255448	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 827 2X2 SSG	85395100000	02-06-2023	4062172255462	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 830 2X2 SSG	85395100000	02-06-2023	4062172255486	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 840 2X2 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255509	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 722 2X4 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255042	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 727 2X4 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255066	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 730 2X4 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172249164	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 740 2X4 SSG	85395100000	30-12-2022	4062172249188	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 827 2X4 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255080	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 830 2X4 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255127	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 840 2X4 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255103	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 722 2X6 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255141	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 727 2X6 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255165	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 730 2X6 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172249201	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 740 2X6 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172249225	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 827 2X6 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255189	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850-830 2X6 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255226	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 840 2X6 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255202	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 722 2X8 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255240	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 727 2X8 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255264	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 730 2X8 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172249249	No declarable substances contained

Hoja de datos gama de productos


Descripción del producto	Datos logísticos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Número estadístico de material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-BRICK HP 3800 740 2X8 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172249263	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 827 2X8 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255288	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 830 2X8 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255325	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 840 2X8 SSG	85395100000	31-12-2022	4062172255349	No declarable substances contained

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
PL-BRICK HP 1000 722 2X2 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 727 2X2 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 730 2X2 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 740 2X2 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 827 2X2 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 830 2X2 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1000 840 2X2 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 722 2X4 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 727 2X4 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 730 2X4 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 740 2X4 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 827 2X4 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 830 2X4 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 1900 840 2X4 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 722 2X6 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 727 2X6 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 730 2X6 SSG	No declarable substances contained


Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
PL-BRICK HP 2850 740 2X6 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 827 2X6 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850-830 2X6 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 2850 840 2X6 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 722 2X8 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 727 2X8 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 730 2X8 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 740 2X8 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 827 2X8 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 830 2X8 SSG	No declarable substances contained
PL-BRICK HP 3800 840 2X8 SSG	No declarable substances contained


Hoja de datos gama de productos




PrevaLED BRICK HP 1000 2x2 Product line drawing




PrevaLED BRICK HP 1000 2x2 Product line drawing

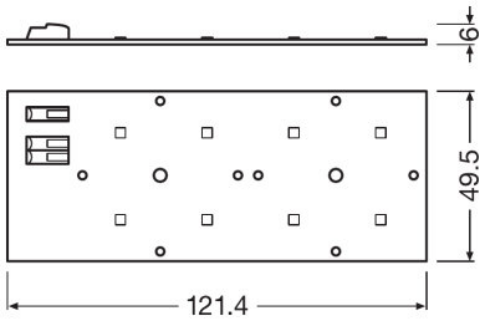


PL-BRICK HP 1900 730 740 840

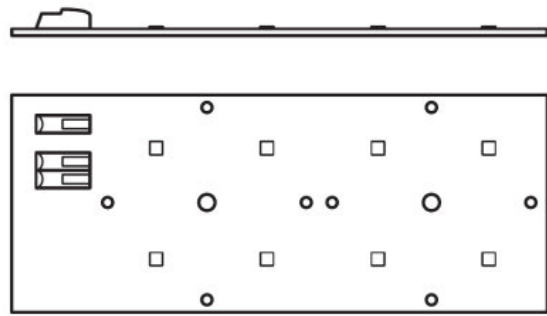

PL-BRICK HP 1900 730 740 840

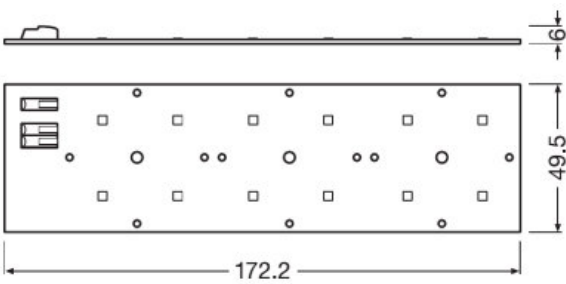


PL-BRICK HP 2850 2X6

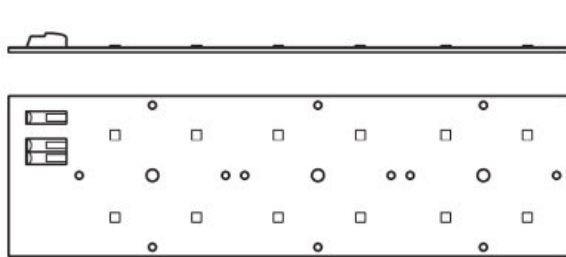


PL-BRICK HP 2850 2X6

Hoja de datos gama de productos

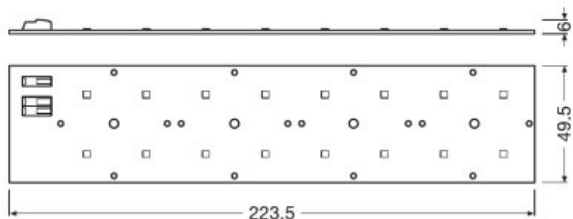

PL-BRICK HP 3800 730 740 840

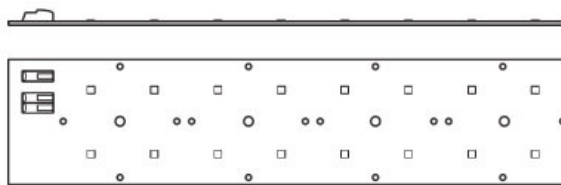

PL-BRICK HP 3800 730 740 840


Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Descarga datos

Fichero	
	Certificados PL BRICK 3800 COC UL 4195924 280222

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
---------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------	------------

Hoja de datos gama de productos

Logistical Data

4062172255387	PL-BRICK HP 1000 722 2X2 SSG	Embalaje de envío 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255400	PL-BRICK HP 1000 727 2X2 SSG	Embalaje de envío 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255424	PL-BRICK HP 1000 730 2X2 SSG	Embalaje de envío 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255448	PL-BRICK HP 1000 740 2X2 SSG	Embalaje de envío 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255462	PL-BRICK HP 1000 827 2X2 SSG	Embalaje de envío 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255486	PL-BRICK HP 1000 830 2X2 SSG	Embalaje de envío 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255509	PL-BRICK HP 1000 840 2X2 SSG	Embalaje de envío 120	345 mm x 177 mm x 147 mm	8.98 dm ³	2087.00 g
4062172255042	PL-BRICK HP 1900 722 2X4 SSG	Embalaje de envío 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255066	PL-BRICK HP 1900 727 2X4 SSG	Embalaje de envío 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172249164	PL-BRICK HP 1900 730 2X4 SSG	Embalaje de envío 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172249188	PL-BRICK HP 1900 740 2X4 SSG	Embalaje de envío 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255080	PL-BRICK HP 1900 827 2X4 SSG	Embalaje de envío 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255127	PL-BRICK HP 1900 830 2X4 SSG	Embalaje de envío 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255103	PL-BRICK HP 1900 840 2X4 SSG	Embalaje de envío 120	350 mm x 280 mm x 157 mm	15.39 dm ³	3686.00 g
4062172255141	PL-BRICK HP 2850 722 2X6 SSG	Embalaje de envío 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255165	PL-BRICK HP 2850 727 2X6 SSG	Embalaje de envío 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172249201	PL-BRICK HP 2850 730 2X6 SSG	Embalaje de envío 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172249225	PL-BRICK HP 2850 740 2X6 SSG	Embalaje de envío 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255189	PL-BRICK HP 2850 827 2X6 SSG	Embalaje de envío 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255226	PL-BRICK HP 2850-830 2X6 SSG	Embalaje de envío 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g
4062172255202	PL-BRICK HP 2850 840 2X6 SSG	Embalaje de envío 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g

Hoja de datos gama de productos

Logistical Data

4062172255240	PL-BRICK HP 3800 722 2X8 SSG	Embalaje de envío 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255264	PL-BRICK HP 3800 727 2X8 SSG	Embalaje de envío 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172249249	PL-BRICK HP 3800 730 2X8 SSG	Embalaje de envío 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172249263	PL-BRICK HP 3800 740 2X8 SSG	Embalaje de envío 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255288	PL-BRICK HP 3800 827 2X8 SSG	Embalaje de envío 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255325	PL-BRICK HP 3800 830 2X8 SSG	Embalaje de envío 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g
4062172255349	PL-BRICK HP 3800 840 2X8 SSG	Embalaje de envío 120	485 mm x 350 mm x 160 mm	27.16 dm ³	6706.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.