


# LCD Remote Screen



**Compatible con convertidores POWERinvert PRO de onda sinusoidal pura y modificada de 12 V y 24 V.**

Funciona con todos los convertidores POWERinvert PRO de OSRAM



**Lecturas multifunción1. Entrada de tensión continua2. Salida de tensión alterna3. Potencia continua4. Amperios hora**

Información completa sobre el rendimiento del convertidor y el estado de la batería del vehículo.



**6m of Cable**

Para que pueda montarse en una zona accesible y alejada del convertidor.



**Se complementa con el marco LCD (OINVFRM) para un alojamiento seguro**

El soporte proporciona protección adicional a la pantalla y una fijación segura



## Accesorios para el convertidor

OSRAM POWERinvert PRO es una amplia gama de convertidores profesionales de alta potencia para trabajo remoto. Disponibles en onda sinusoidal pura u onda sinusoidal modificada para aplicaciones de 12V y 24V. Los convertidores OSRAM POWERinvert Pro toman el suministro eléctrico del vehículo de 12V o 24V DC y lo invierten a 230V AC para hacer funcionar y operar el equipo eléctrico de los vehículos de servicio. Los convertidores de onda sinusoidal pura producen una onda sinusoidal con la misma frecuencia que la red eléctrica, sin distorsión, para alimentar la electrónica sensible. Los convertidores modificados tienen una frecuencia distorsionada, lo que significa que alimentarán productos menos complicados, como frigoríficos y herramientas eléctricas.


# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Inverter accessory
--	--------------------

### Dimensiones y peso

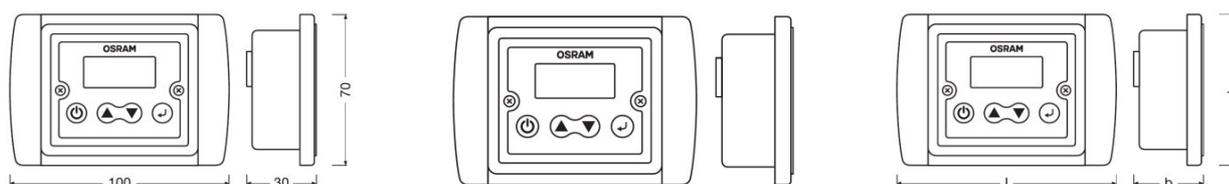

Largo	70.0 mm
Ancho	27.8 mm
Alto	99.5 mm
Input Cable Gauge / Length	6 m

### Certificados & Normas

Normas	CE-EMC / ROHS / WEEE / E- Mark
--------	--------------------------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899631113
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899631113	LCD Remote Screen OINVLCD	Estuche de cartón 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm <sup>3</sup>	95.00 g
4062172298865	LCD Remote Screen OINVLCD	Embalaje de envío 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm <sup>3</sup>	5520.00 g

## Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Instrucciones de seguridad

Probado y certificado conforme a las directivas EMC y LVD pertinentes.

### Aviso legal

Aprobado por la CE

Aprobado por RoHS y WEEE.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.