

PURITEC HNS Compact S Lamps




Áreas de aplicación

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

Características del producto

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



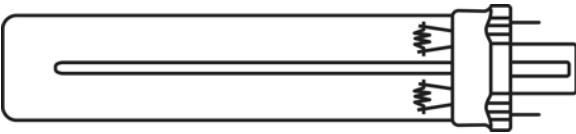

HNS S

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Physical Attributes & Dimensions	Duración de vida
	Potencia nominal	Tensión nominal	Casquillo (denominación estándar)	Vida útil nominal
HNS S 5 W G23 ¹⁾	5 W	35 V	G23	8000 hr
HNS S 7 W G23 ¹⁾	7 W	46 V	G23	8000 hr
HNS S 9 W G23 ¹⁾	9 W	60 V	G23	8000 hr
HNS S 11 W G23 ¹⁾	11 W	91 V	G23	8000 hr
HNS S 13 W GX23	13 W	59 V	GX23	9000 hr

¹⁾ Irradiancia UV 253,7 nm medida en una distancia de 1 m en el nivel medio de la lámpara, a 20 °C temperatura ambiente, sin protección. Entre 0,3...3,0 m, la irradiancia es proporcional al cuadrado de la distancia

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.