

LINEARlight Rigid NICHE

Módulos LED rígidos para aplicaciones profesionales

Áreas de aplicación

- Iluminación interiores



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Datos eléctricos

Descripción del producto	Tensión nominal	Tipo de corriente	Potencia nominal	Margen de voltaje
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	0,90 W	23...25 V
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	0,90 W	23...25 V
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	0,90 W	23...25 V
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	0,90 W	23...25 V
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	0,90 W	23...25 V
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	2,70 W	23...25 V
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	2,70 W	23...25 V
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	2,70 W	23...25 V
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	2,70 W	23...25 V
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	2,70 W	23...25 V
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	5,90 W	23...25 V
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	5,90 W	23...25 V
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	5,90 W	23...25 V
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	5,90 W	23...25 V
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	5,90 W	23...25 V
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	8,60 W	23...25 V

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Tensión nominal	Tipo de corriente	Potencia nominal	Margen de voltaje
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	8,60 W	23...25 V
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	8,60 W	23...25 V
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	8,60 W	23...25 V
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	8,60 W	23...25 V
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	11,70 W	23...25 V
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	11,70 W	23...25 V
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	11,70 W	23...25 V
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	11,70 W	23...25 V
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	24,0 V	corriente continua (CC)	11,70 W	23...25 V

Datos Fotométricos

Descripción del producto	Tono de luz LED	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática Ra	Flujo luminoso total útil	Eficacia luminosa	Tono de luz (denominación)
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	blanco	2700 K ¹⁾	>80	58 lm	63,6 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	blanco	3000 K ²⁾	>80	61 lm	66,9 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	blanco	3500 K ³⁾	>80	62 lm	68 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	blanco	4000 K ⁴⁾	>80	65 lm	71,3 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	blanco	5000 K ⁵⁾	>80	65 lm	71,3 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	blanco	2700 K ¹⁾	>80	174 lm	60,3 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	blanco	3000 K ²⁾	>80	180 lm	65,8 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	blanco	3500 K ³⁾	>80	180 lm	65,8 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	blanco	4000 K ⁴⁾	>80	202 lm	73,8 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	blanco	5000 K ⁵⁾	>80	202 lm	73,8 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	blanco	2700 K ¹⁾	>80	396 lm	66,5 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	blanco	3000 K ²⁾	>80	412 lm	69,2 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	blanco	3500 K ³⁾	>80	412 lm	69,2 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	blanco	4000 K ⁴⁾	>80	436 lm	73,3 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	blanco	5000 K ⁵⁾	>80	463 lm	73,3 lm/W	Blanco

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Tono de luz LED	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática Ra	Flujo luminoso total útil	Eficacia luminosa	Tono de luz (denominación)
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	blanco	2700 K ¹⁾	>80	595 lm	68,9 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	blanco	3000 K ²⁾	>80	605 lm	70 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	blanco	3500 K ³⁾	>80	605 lm	70 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	blanco	4000 K ⁴⁾	>80	663 lm	76,7 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	blanco	5000 K ⁵⁾	>80	663 lm	76,7 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	blanco	2700 K ¹⁾	>80	813 lm	68,4 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	blanco	3000 K ²⁾	>80	848 lm	71,4 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	blanco	3500 K ³⁾	>80	848 lm	71,4 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	blanco	4000 K ⁴⁾	>80	902 lm	75,9 lm/W	Blanco
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	blanco	5000 K ⁵⁾	>80	902 lm	75,9 lm/W	Blanco

¹⁾ Emitted CCT 2500K

²⁾ Emitted CCT 2800K

³⁾ Emitted CCT 3100K

⁴⁾ Emitted CCT 3600K

⁵⁾ Emitted CCT 4500K

Datos técnicos de iluminación

Descripción del producto	Áng. de haz nom. (valor de medio pico)	Tiempo de arranque	Tiempo de precalentamiento (60 %)
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	120,00 s
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC		< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Áng. de haz nom. (valor de medio pico)	Tiempo de arranque	Tiempo de precalentamiento (60 %)
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	123,00 °	< 0,5 s	< 0,50 s

Información módulos LED

Descripción del producto	Número de LED por módulo
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	14
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	14
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	14
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	14
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	14
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	42
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	42
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	42
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	42
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	42
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	91
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	91
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	91
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	91
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	91
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	133
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	133
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	133
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	133
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	133
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	182
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	182
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	182
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	182
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	182


Dimensiones y peso

Descripción del producto	Largo	Peso del producto
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	102,0 mm	9,90 g
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	102,0 mm	9,90 g
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	102,0 mm	9,90 g
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	102,0 mm	9,90 g
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	102,0 mm	9,90 g


Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Largo	Peso del producto
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	285,0 mm	23,80 g
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	285,0 mm	23,80 g
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	284,0 mm	23,80 g
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	285,0 mm	23,80 g
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	284,0 mm	23,80 g
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	603,0 mm	44,80 g
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	603,0 mm	44,80 g
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	603,0 mm	44,80 g
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	603,0 mm	44,80 g
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	603,0 mm	44,80 g
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	876,0 mm	61,50 g
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	876,0 mm	61,50 g
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	876,0 mm	61,50 g
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	876,0 mm	61,50 g
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	876,0 mm	61,50 g
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	1195 mm	89,20 g
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	1195 mm	89,20 g
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	1194 mm	89,20 g
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	1195 mm	89,20 g
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	1194 mm	89,20 g

Dibujo del producto

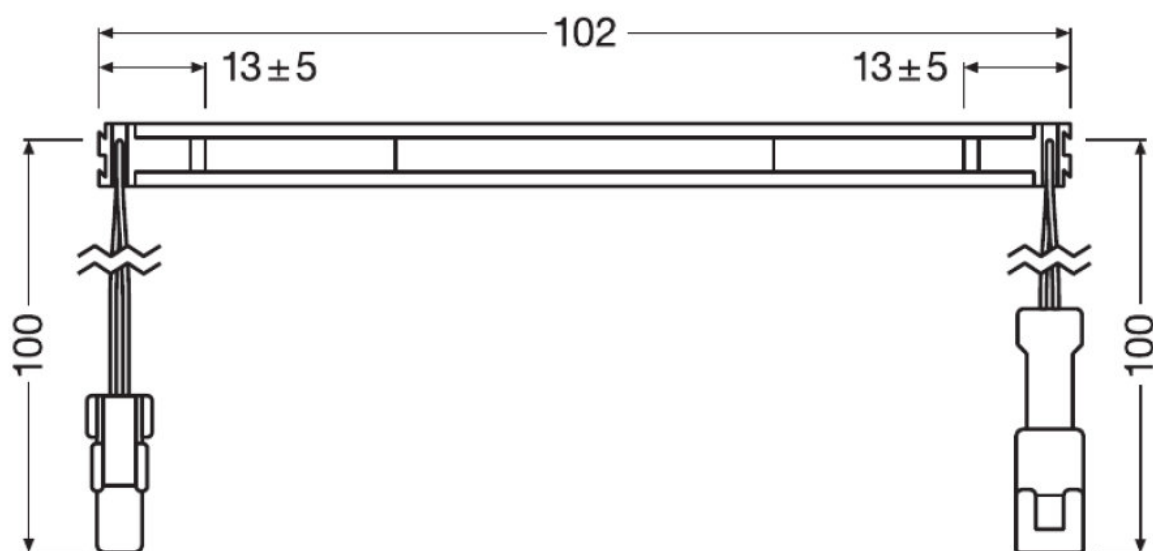


LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC, LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC, LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC, LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC, LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC

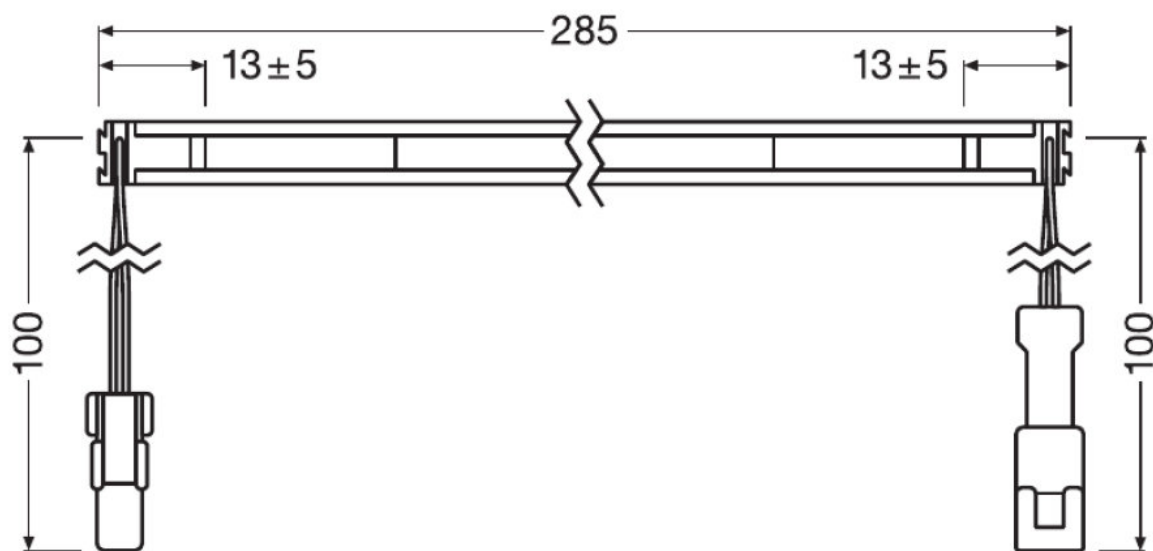


LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC, LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC, LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC, LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC, LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC


Hoja de datos gama de productos

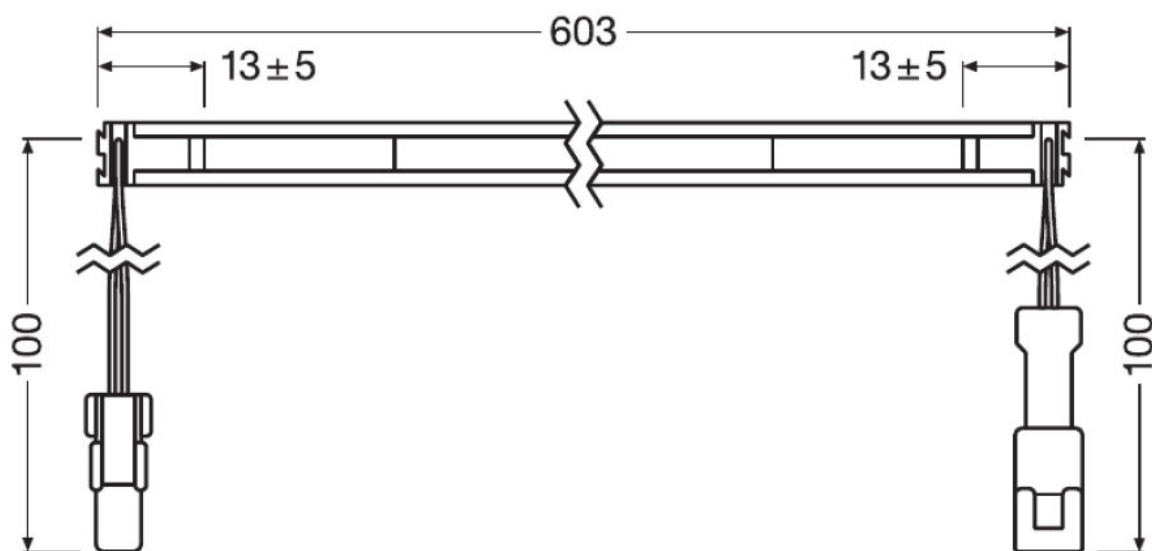

LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC, LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC, LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC, LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC, LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC

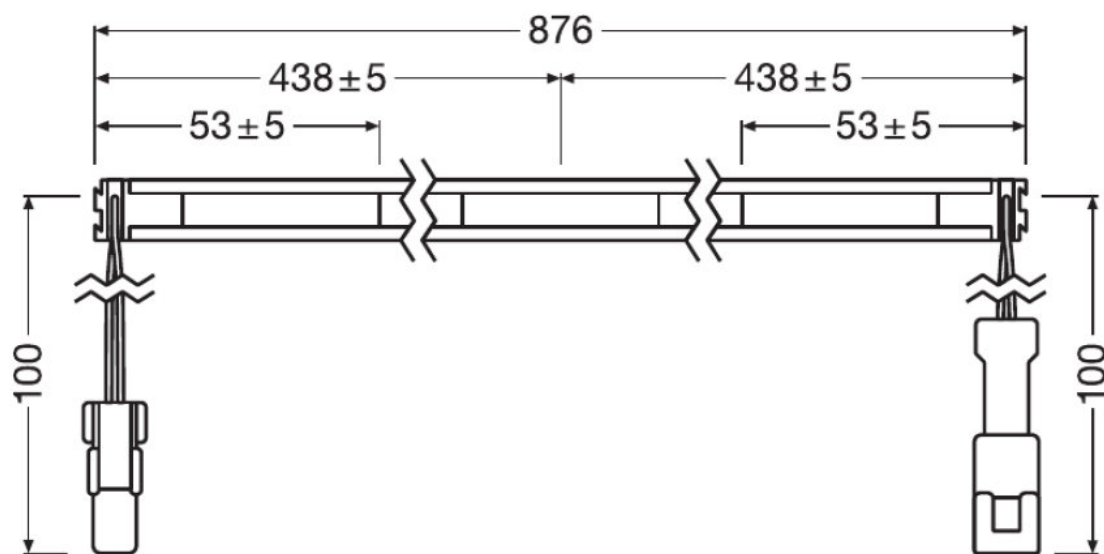

LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC, LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC, LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC, LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC, LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC

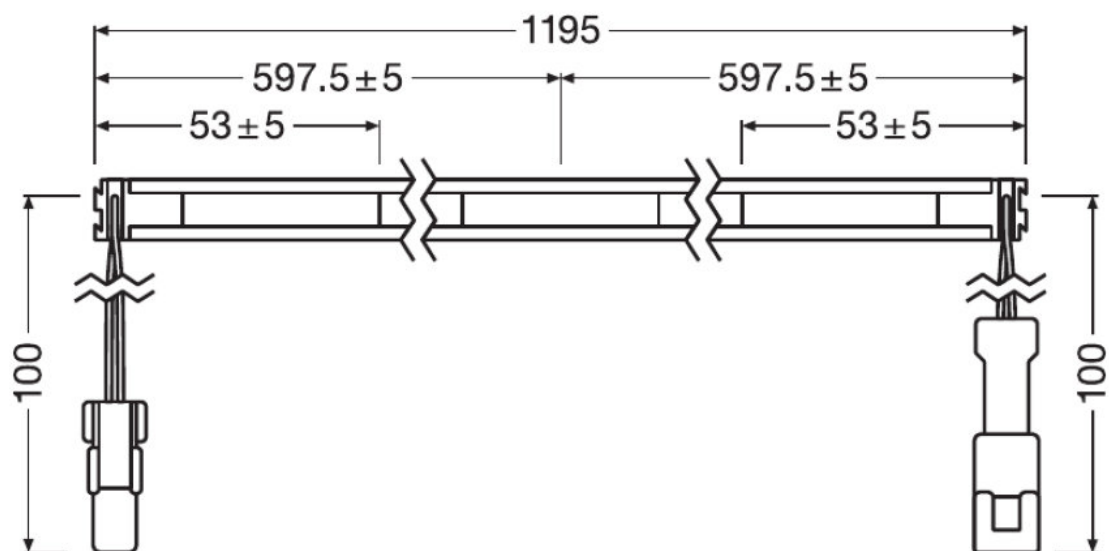

LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC, LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC, LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC, LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC, LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC

Colores y materiales

Descripción del producto	Material cobertura	Material del cuerpo
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	Policarbonato (PC)	Aluminio

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Material cobertura	Material del cuerpo
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	Polycarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	Polycarbonato (PC)	Aluminio
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	Polycarbonato (PC)	Aluminio

Temp. y condiciones de funcionamiento

Descripción del producto	Temp. máx. en el punto de prueba tc	Temperatura de almacenamiento	Área de temperatura de funcionamiento
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	70 °C	-20...65 °C	-20...70 °C

Capacidades

Descripción del producto	Regulable
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	Sí ¹⁾

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Regulable
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	Sí ¹⁾
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	Sí ¹⁾

¹⁾ Recommended minimum 5%

Certificados & Normas

Descripción del producto	Normas
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Normas
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Normas
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	Según IEC 62471/Según IEC 60598-1/Según EN 60529/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Normas
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	Según IEC 62471/Según EN 60529/Acc. to IEC 60598-1 (clause 15)/Según EN 62031/Según EN 55015/Según EN 61547/CE

Datos logísticos

Descripción del producto	Número estadístico de material
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	940540399000

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Número estadístico de material
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	940540399000
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	940540399000







Consejos de aplicación

- Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.






















Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es


Descarga datos

Fichero	
	User instruction LINEARlight Rigid NICHE
	Product Datasheet LINEARlight Rigid NICHE specification sheet
	Declaración de conformidad Declaration of conformity LR700SD-G1
	Datos CAD LR700SD-G1-xxx-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-830-01

Hoja de datos gama de productos

	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-01
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-850-01
	Datos CAD LR700SD-G1-xxx-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-830-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-03
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-850-03
	Datos CAD LR700SD-G1-xxx-06
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-06
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-830-06
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-06
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-06
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-850-06
	Datos CAD LR700SD-G1-xxx-09
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-09
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-830-09
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-09
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-09
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-850-09
	Datos CAD LR700SD-G1-xxx-12
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-827-12

Hoja de datos gama de productos

	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-830-12
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-835-12
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-840-12
	Eulumdat Eulumdat LR700SD-G1-850-12

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899557314	LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	Embalaje de envío 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g
4052899557338	LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	Embalaje de envío 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g
4062172021418	LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	Embalaje de envío 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g
4052899557352	LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	Embalaje de envío 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g
4062172021432	LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	Embalaje de envío 200	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4292.00 g
4052899557451	LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	Embalaje de envío 100	360 mm x 200 mm x 140 mm	10.08 dm ³	4915.00 g
4052899557475	LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	Embalaje de envío 100	360 mm x 200 mm x 140 mm	10.08 dm ³	4915.00 g
4062172021456	LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	Embalaje de envío 100	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4915.00 g
4052899557499	LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	Embalaje de envío 100	360 mm x 200 mm x 140 mm	10.08 dm ³	4915.00 g
4062172021487	LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	Embalaje de envío 100	320 mm x 200 mm x 140 mm	8.96 dm ³	4915.00 g
4052899557536	LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	Embalaje de envío 100	660 mm x 200 mm x 140 mm	18.48 dm ³	9191.00 g
4052899557550	LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	Embalaje de envío 100	660 mm x 200 mm x 140 mm	18.48 dm ³	9191.00 g
4062172021500	LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	Embalaje de envío 100	660 mm x 200 mm x 140 mm	18.48 dm ³	9191.00 g
4052899557574	LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	Embalaje de envío 100	660 mm x 200 mm x 140 mm	18.48 dm ³	9191.00 g
4062172021524	LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	Embalaje de envío 100	660 mm x 200 mm x 140 mm	18.48 dm ³	9191.00 g
4052899557611	LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	Embalaje de envío 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm ³	12926.00 g

Hoja de datos gama de productos

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899557635	LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	Embalaje de envío 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm ³	12926.00 g
4062172021548	LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	Embalaje de envío 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm ³	12926.00 g
4052899557659	LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	Embalaje de envío 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm ³	12926.00 g
4062172021562	LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	Embalaje de envío 100	940 mm x 200 mm x 140 mm	26.32 dm ³	12926.00 g
4052899557697	LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	Embalaje de envío 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g
4052899557710	LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	Embalaje de envío 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g
4062172021586	LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	Embalaje de envío 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g
4052899557734	LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	Embalaje de envío 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g
4062172021609	LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	Embalaje de envío 100	1260 mm x 200 mm x 140 mm	35.28 dm ³	17983.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Accesorios Opcionales

Descripción del producto	Nombre de accesorio	Código de accesorio
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	4062172027229
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	4062172027243
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	4062172027267
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	4062172027281
LR700-SD-G1 827-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	4062172026918
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	4062172027229
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	4062172027243
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	4062172027267

Hoja de datos gama de productos

LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 830-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 835-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 840-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 850-01 0.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 827-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229

Hoja de datos gama de productos

LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 830-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 835-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 840-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 850-03 2.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281

Hoja de datos gama de productos

LR700-SD-G1 827-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 830-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 835-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 840-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 850-06 5.9W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243

Hoja de datos gama de productos

LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 827-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 830-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 835-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 840-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 850-09 8.6W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918

Hoja de datos gama de productos

LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 827-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 830-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 835-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶	4062172027281
LR700-SD-G1 840-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶	4062172026918
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -POWER CABLE 3000	▶	4062172027229
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -JUMPER CABLE 0300	▶	4062172027243
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -PLATE FOR MAGNET	▶	4062172027267

Hoja de datos gama de productos

LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CONNECTORS HOLDER	▶ 4062172027281
LR700-SD-G1 850-12 11.7W 24VDC	LR700-SD-G1 -CLIP	▶ 4062172026918

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.